


Newsletter

06.2017

LINKI HAMULCOWE

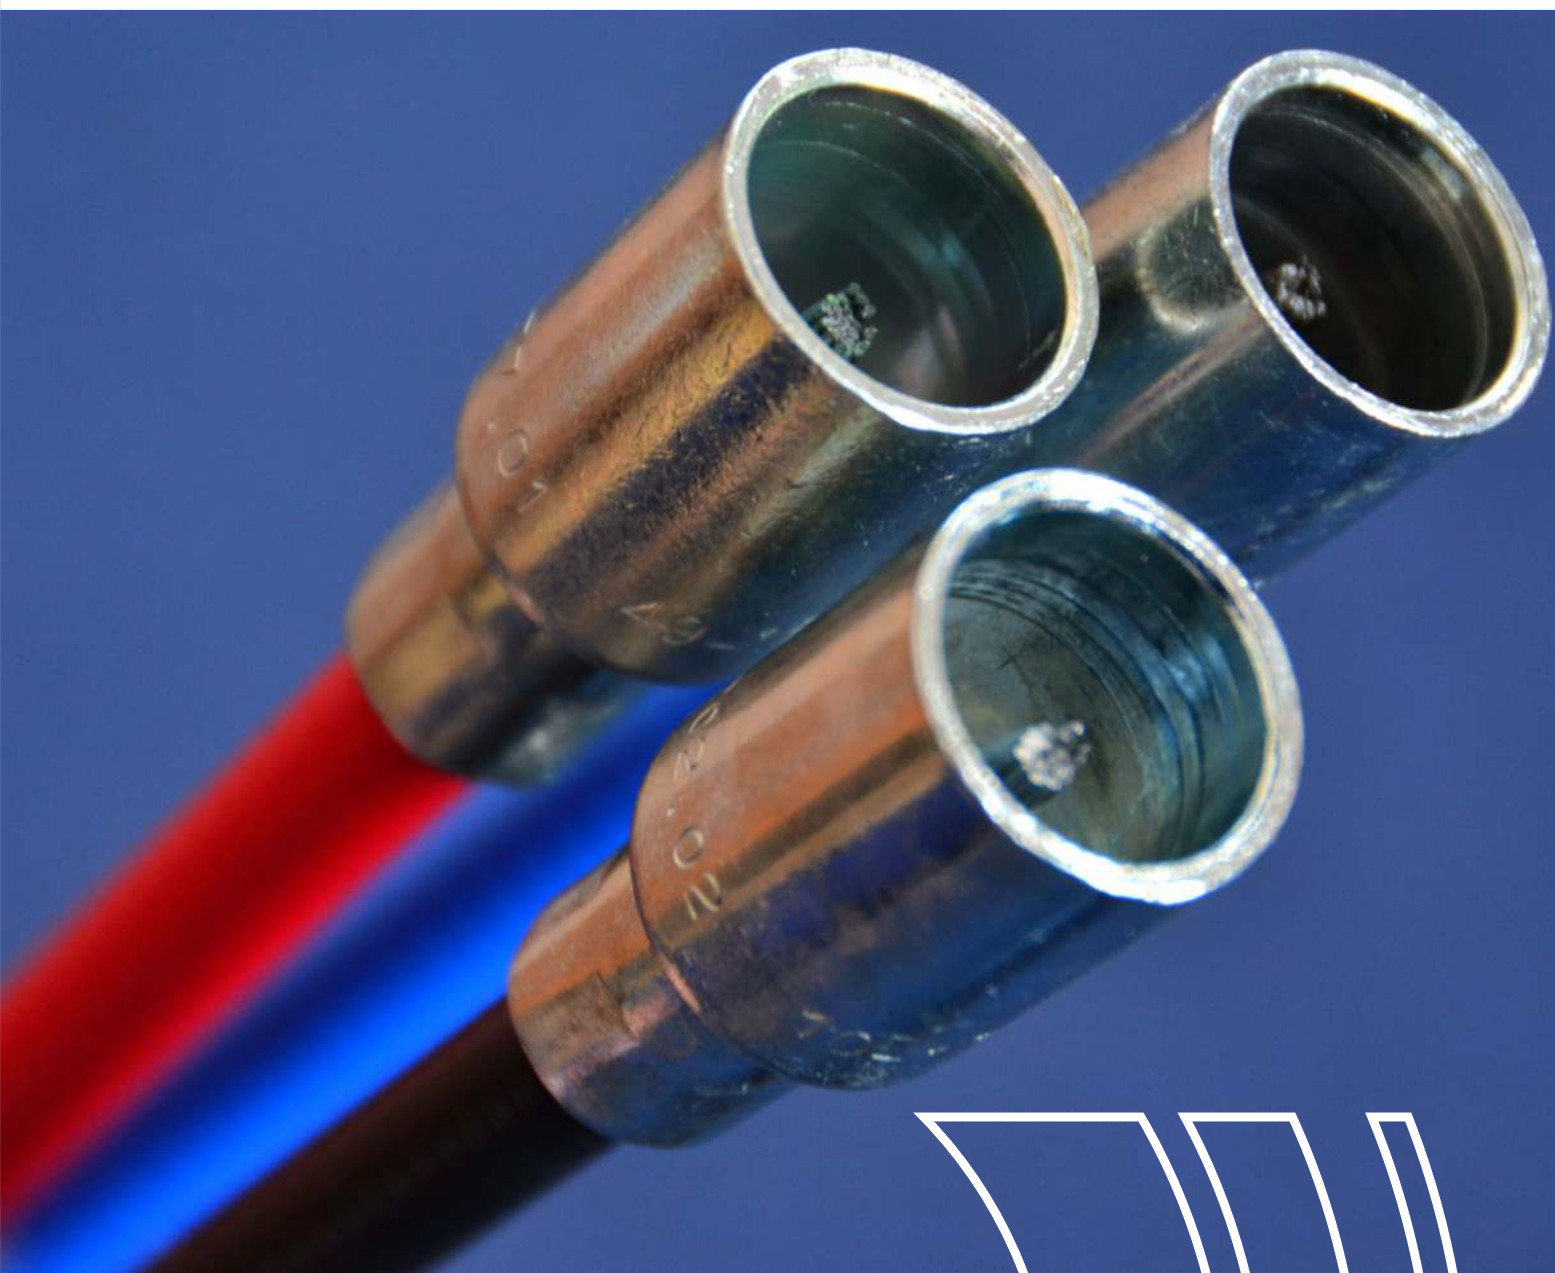

knott.pl





Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, że sprawne hamulce są podstawą zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duży wpływ na prawidłowe działanie hamulców ma zastosowanie odpowiednich linek służących do uruchamiania systemu hamulcowego.


W ofercie naszej znajdują Państwo szeroką gamę najwyższej jakości linek hamulcowych o różnej średnicy wykonanych ze stali ocynkowanej, a także ze stali nierdzewnej.

Jaka jest korzyść z zastosowania linki wykonanej ze stali nierdzewnej?

W przeciwieństwie do standardowych linek hamulcowych, splot w linkach ze stali nierdzewnej wykazuje znacznie większą żywotność. Potwierdziły to przeprowadzone w naszych laboratoriach testy w środowisku słonym przyspieszającym proces korozji.

W celu uzyskania najwyższej trwałości i jakości splot w linkach nierdzewnych pokrywany jest dodatkowo smarem zmniejszającym tarcie w trakcie pracy.

Budowa linki hamulcowej:

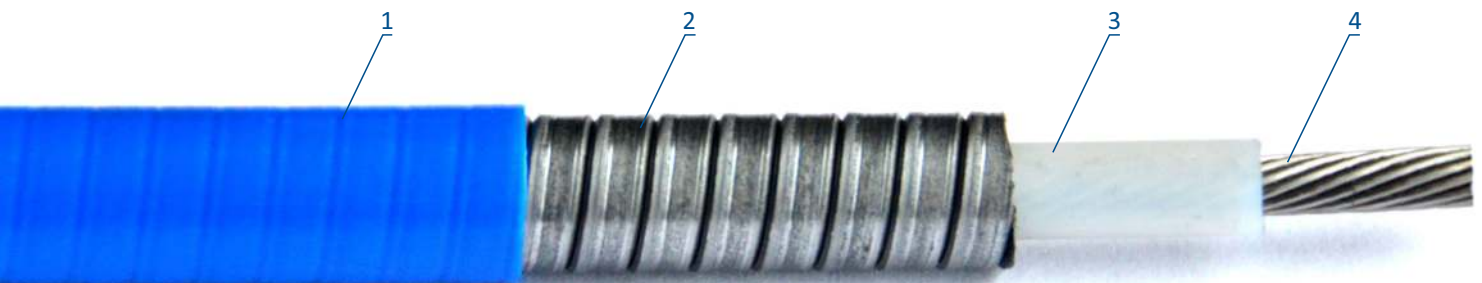

1. Powłoka PCV chroniąca linke przed zabrudzeniem oraz wpływem czynników atmosferycznych.

Stosujemy powłoki w trzech kolorach:

- niebieskim - dla linek wykonanych ze stali nierdzewnej, również ze wzmocnionym pancerzem,
- czerwonym - dla linek ze wzmocnionym pancerzem spiralnym,
- czarnym - dla linek standardowych.

2. Spiralny pancerz - dostępny w wersji wzmocnionej lub standardowej.


3. Teflonowa wkładka - zmniejszająca tarcie w trakcie pracy linki.

4. Linka stalowa - wykonana ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.



Rodzaje linek hamulcowych KNOTT:

Średnica linki	Maks. przenoszona siła (N)	Ilość drutów w splecie	Rodzaj materiału	Powłoka PCV
Ø 2,5 mm	3.300 N	19 lub 49	stal ocynkowana	czarna (standard)
Ø 3,5 mm	6.500 N	19 lub 49	stal ocynkowana	czarna (standard), czerwona (wzmocniona)
Ø 3,5 mm	5.200 N	19 lub 49	stal nierdzewna	niebieska (nierdzewna)
Ø 5 mm	10.000 N	37 lub 49	stal ocynkowana	czarna (standard)
Ø 5 mm	8.000 N	37 lub 49	stal nierdzewna	niebieska (nierdzewna)
Ø 6 mm	12.000 N	37 lub 49	stal ocynkowana	czarna (standard)
Ø 8 mm	16.000 N	37 lub 49	stal ocynkowana	czarna (standard)

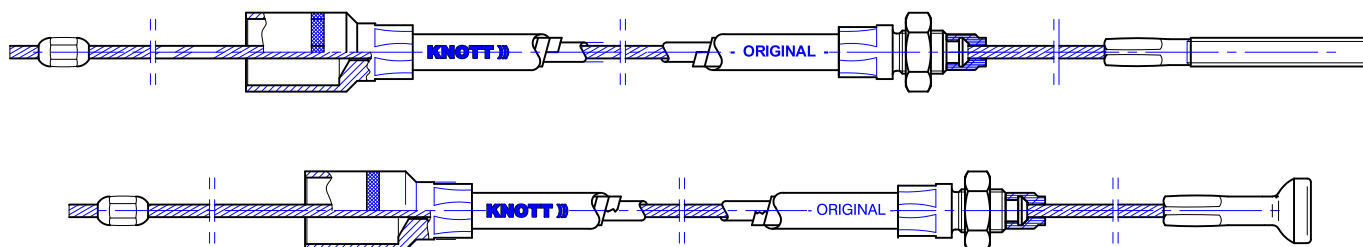

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

© KNOTT MARKETING KPL

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl

