



| Technische Daten   | Gewicht (kg) | Bestell-nummer |
|--|--------------|----------------|
| <b>Stützrad TK48 (Standard)</b><br>Felge: Stahlblech<br>Rad: 200x50mm, Vollgummi<br>Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit: 150kg        | 4,60         | 4802819X       |
| <b>Stützrad TK48 (Premium)</b><br>Felge: Stahlblech<br>Rad: 200x50mm, Vollgummi<br>Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit: 150kg               | 4,60         | 419913.001     |
| <b>Stützrad TK48 (verstärktes Rad)</b><br>Felge: Stahlblech<br>Rad: 225x65mm, Vollgummi<br>Oberflächenbehandlung: galvanisch verzinkt<br>statische Tragfähigkeit max.: 150kg | 5,20         | 411402.001     |

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

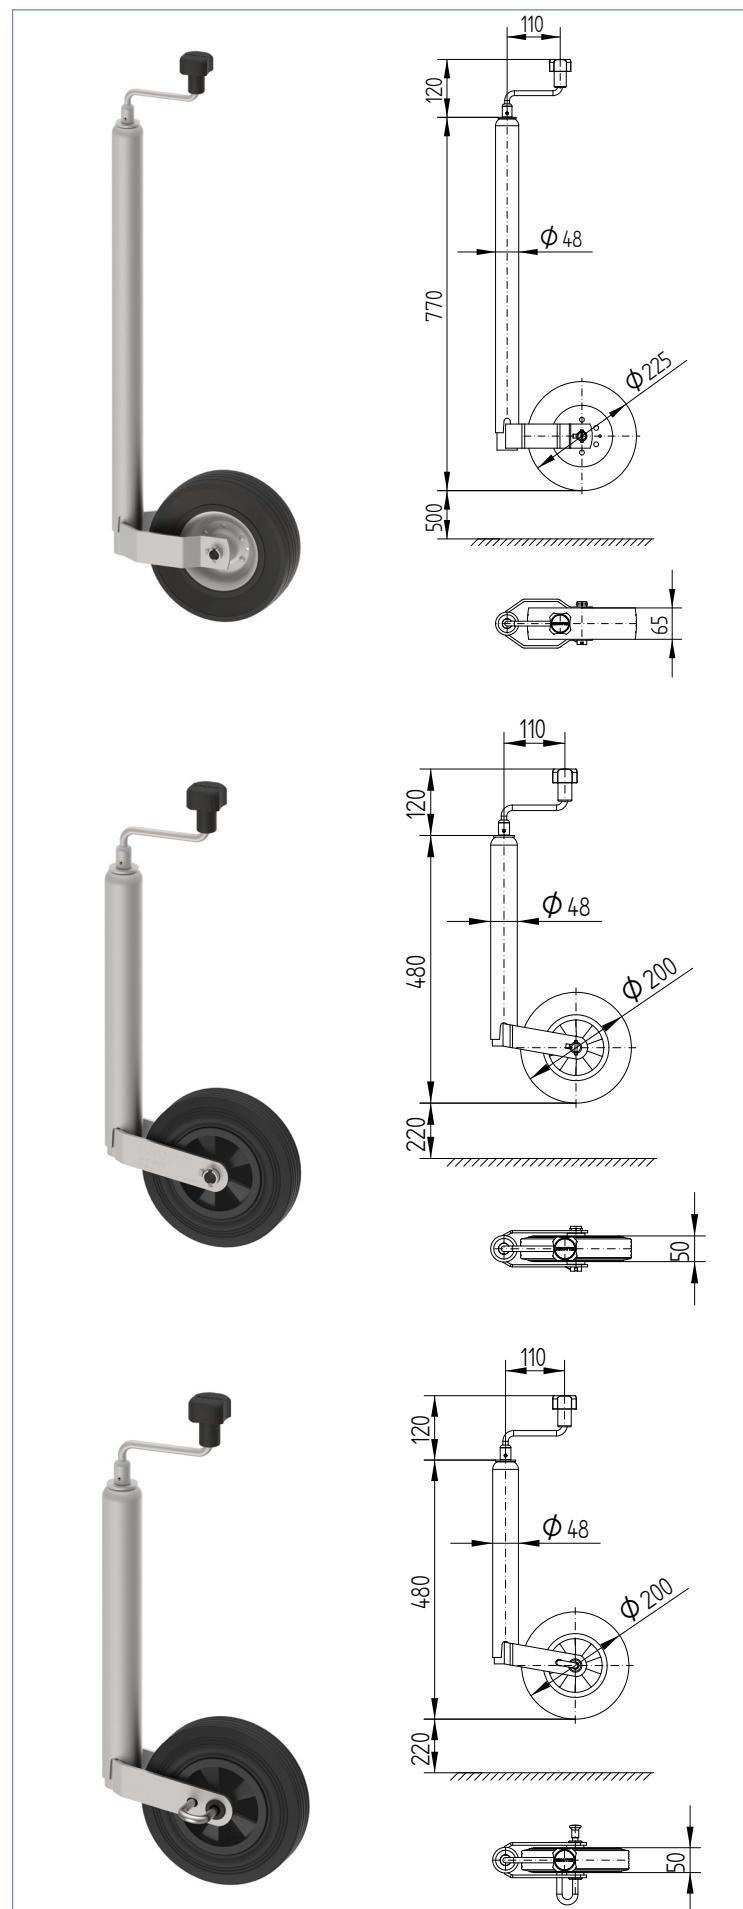

| Technische Daten   | Gewicht (kg) | Bestellnummer |
|--|--------------|---------------|
| <b>Stützrad TK48<br/>(verlängerter Hub)</b><br>Felge:.....Stahlblech<br>Rad:.....225x65mm, Vollgummi<br>Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit:..150kg           | 8,90         | 403430.001    |
| <b>Stützrad TK48<br/>(Standard mit Kunststoffrad)</b><br>Felge:.....Kunststoff<br>Rad:.....200x50mm, Vollgummi<br>Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit:..150kg | 3,70         | 6X1096.001    |
| <b>Stützrad TK48<br/>(mit Bremsfunktion)</b><br>Felge:.....Kunststoff<br>Rad:.....200x50mm, Vollgummi<br>Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt<br>statische Tragfähigkeit max:..150kg           | 4,60         | 415959.001    |

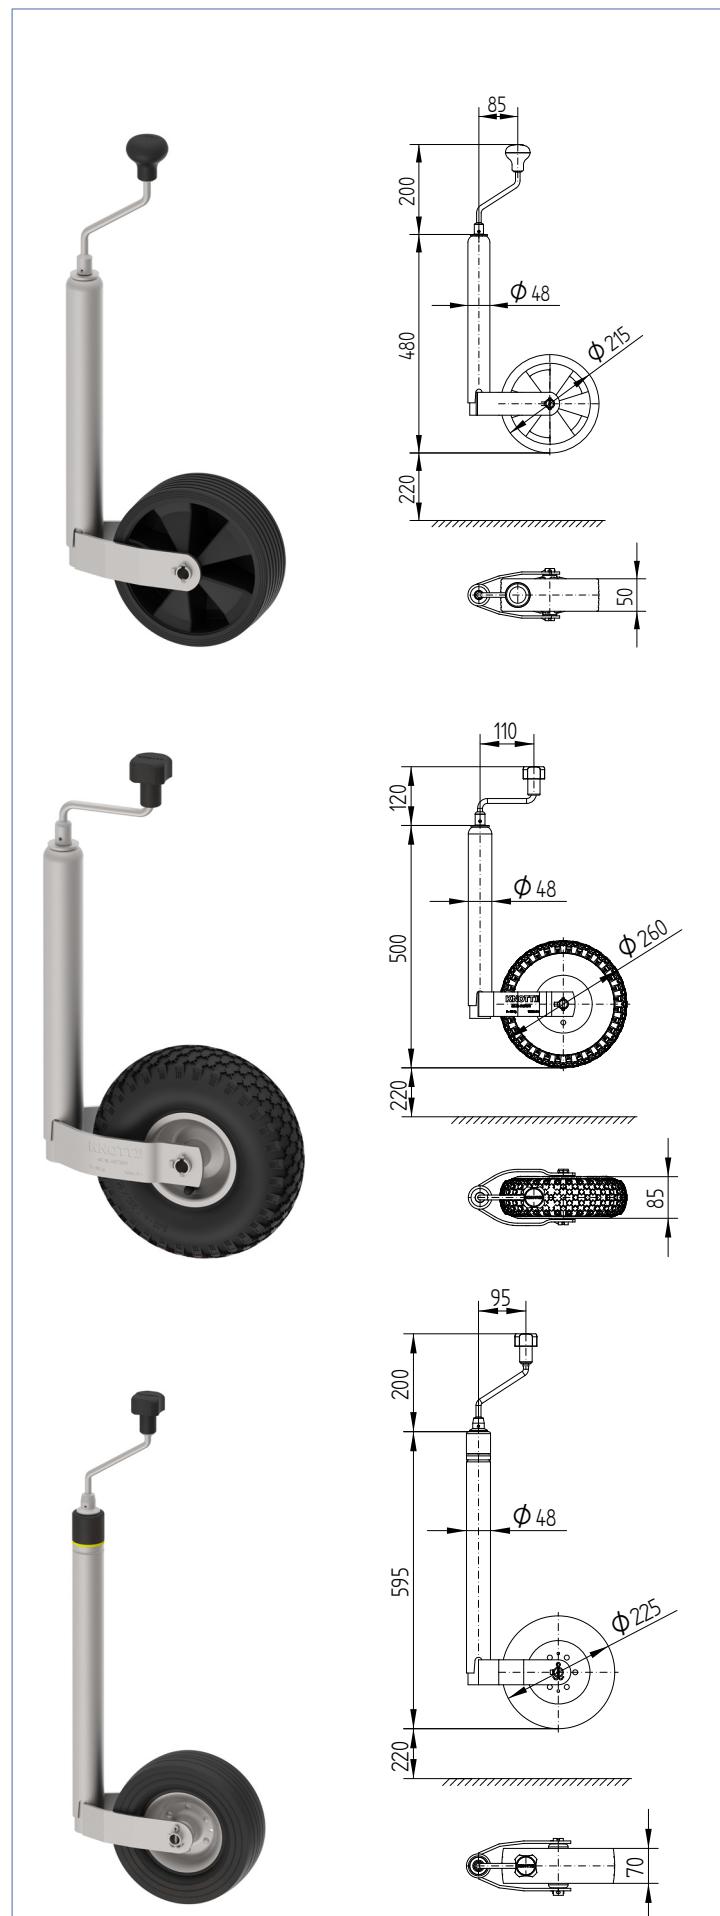

| Technische Daten   | Gewicht (kg) | Bestellnummer |
|--|--------------|---------------|
| <b>Stützrad TK48</b><br><br>Felge:.....Kunststoff<br>Radgröße:.....215x70mm,Kunststoff<br>Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit: 150kg              | 4,60         | 400271.001    |
| <b>Stützrad TK48<br/>(Luft)</b><br><br>Felge:.....Stahlblech<br>Rad:.....260x85mm,Luft<br>Oberflächenbehandlung:.....feuerverzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit: 150kg                    | 4,80         | 400278.001    |
| <b>Stützrad ST48<br/>(mit Stützlastwaage)</b><br><br>Felge:.....Stahlblech<br>Rad:.....225x70mm,Softgummi<br>Oberflächenbehandlung:.....feuerverzinkt<br>max. statische Tragfähigkeit: 150kg | 6,30         | 408124.001    |

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.