


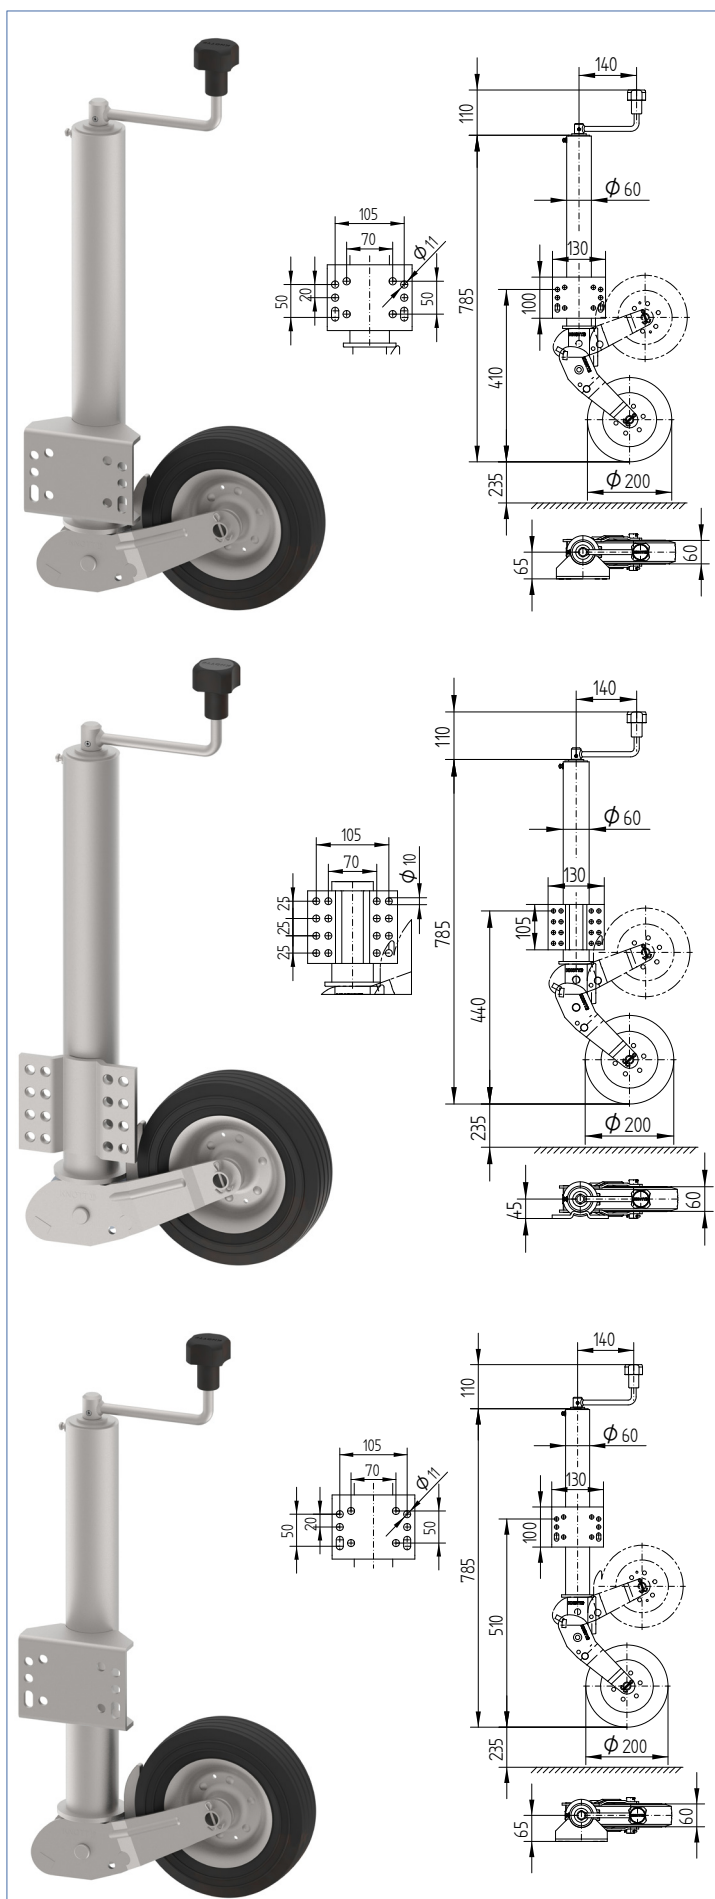

Technische Daten

Gewicht
(kg)

Bestell-
nummer

Stützrad ATK60 (Standard)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....200x60mm,Vollgummi
max. statische Tragfähigkeit:250kg

10,20

4802849X

Stützrad ATK60 („K“ Konsole)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....200x60mm,Vollgummi
max. statische Tragfähigkeit:250kg

9,5


405526.001

Stützrad ATK60 (Konsole 100mm höher)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....200x60mm,Vollgummi
max. statische Tragfähigkeit:250kg

9,80

4802509X

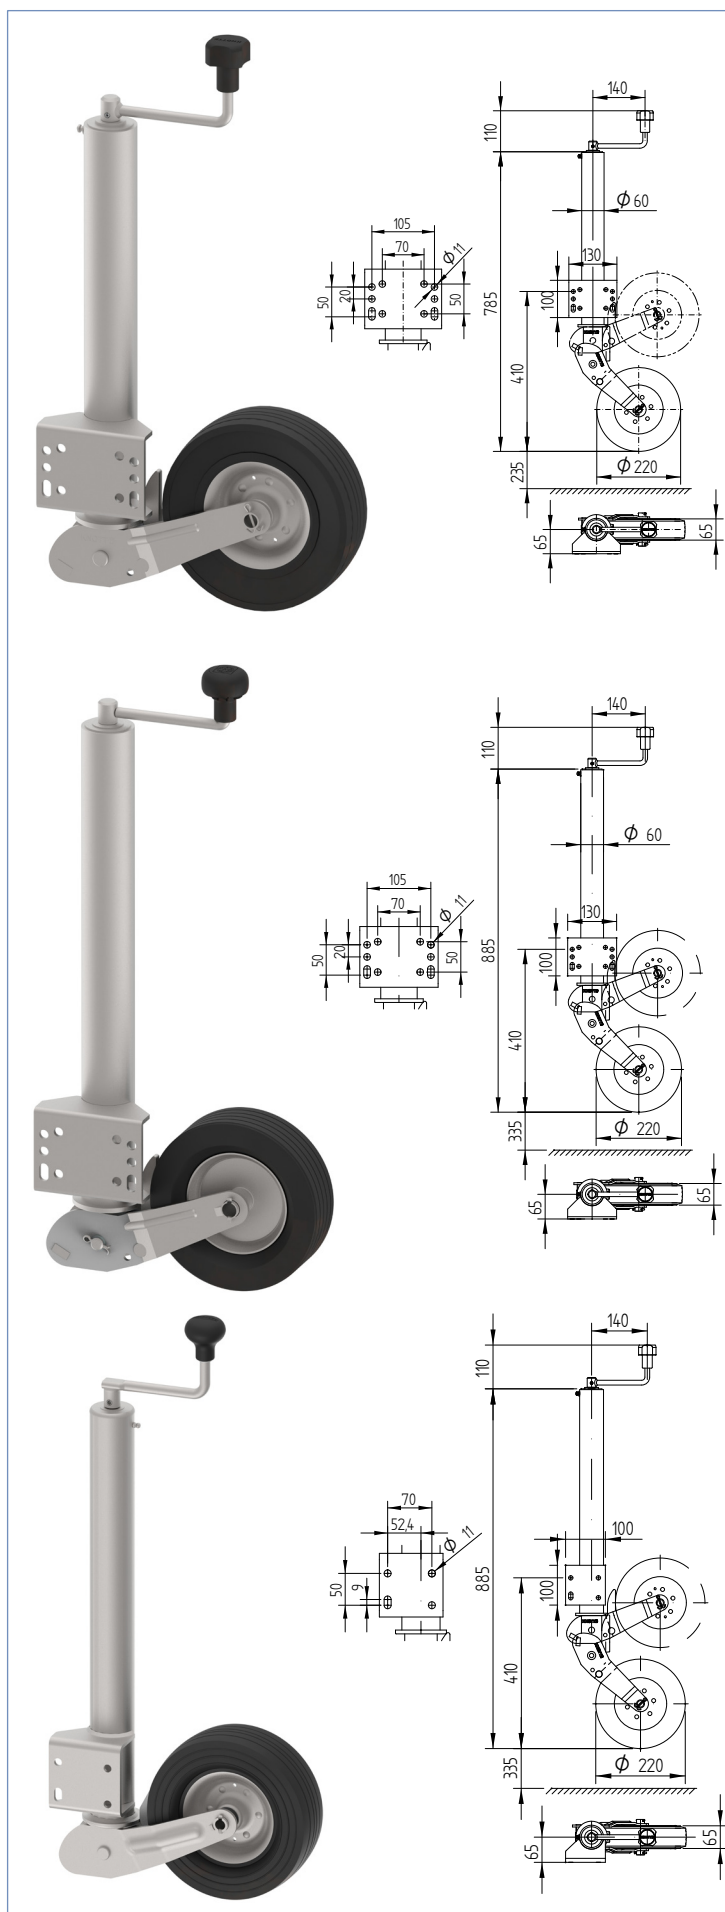

Technische Daten

Gewicht
(kg)

Bestell-
nummer

Stützrad ATK60 (Verstärktes Rad)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....225x65mm, Vollgummi
max. statische Tragfähigkeit: 350kg

10,20

403473.001

Stützrad ATK60 (Verlängerter Hub) (Verstärktes Rad)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø225x65mm, Vollgummi
max. statische Tragfähigkeit: 400kg

12,10


407455.001

Stützrad ATK60 (Verlängerter Hub 4-Loch Ko.)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø225x65mm, Vollgummi
max. statische Tragfähigkeit: 400kg

10,80

6D5318.002

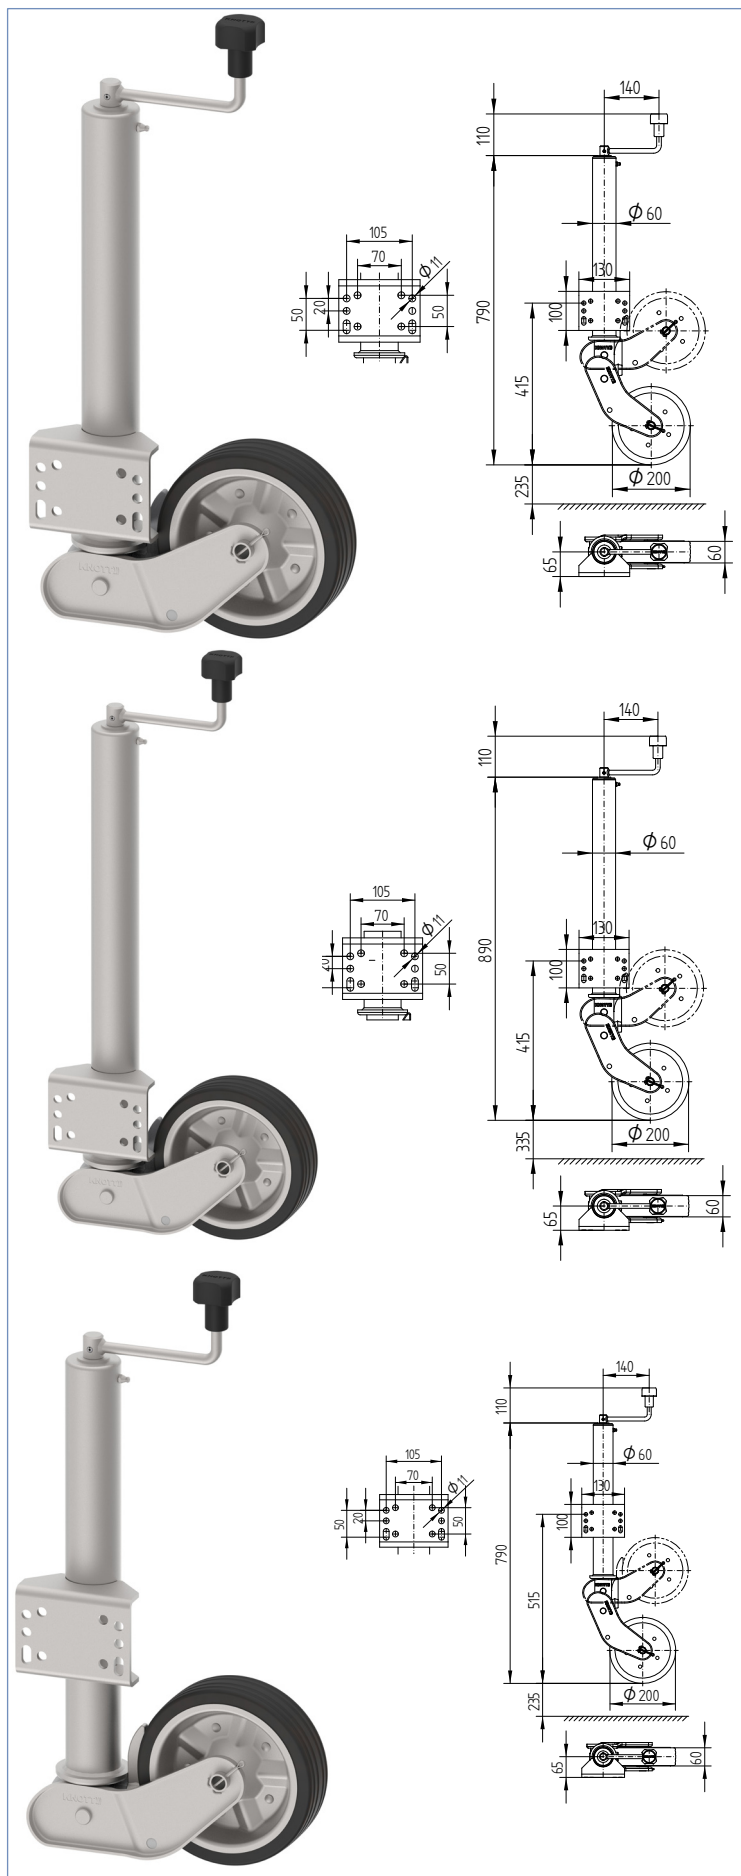

Technische Daten

Gewicht
(kg)

Bestell-
nummer

Stützrad ATK60V (Erhöhte Tragfähigkeit)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø200x50mm, Vollgummi
Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt
max. statische Tragfähigkeit: 500kg

10,50

413454.001

Stützrad ATK60V (Erhöhte Tragfähigkeit) (Verlängerter Hub)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø200x50mm, Vollgummi
Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt
max. statische Tragfähigkeit: 500kg

12,00


413455.001

Stützrad ATK60V (Erhöhte Tragfähigkeit) (Konsole 100mm höher)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø200x50mm, Vollgummi
Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt
max. statische Tragfähigkeit: 500kg

10,50

417362.001

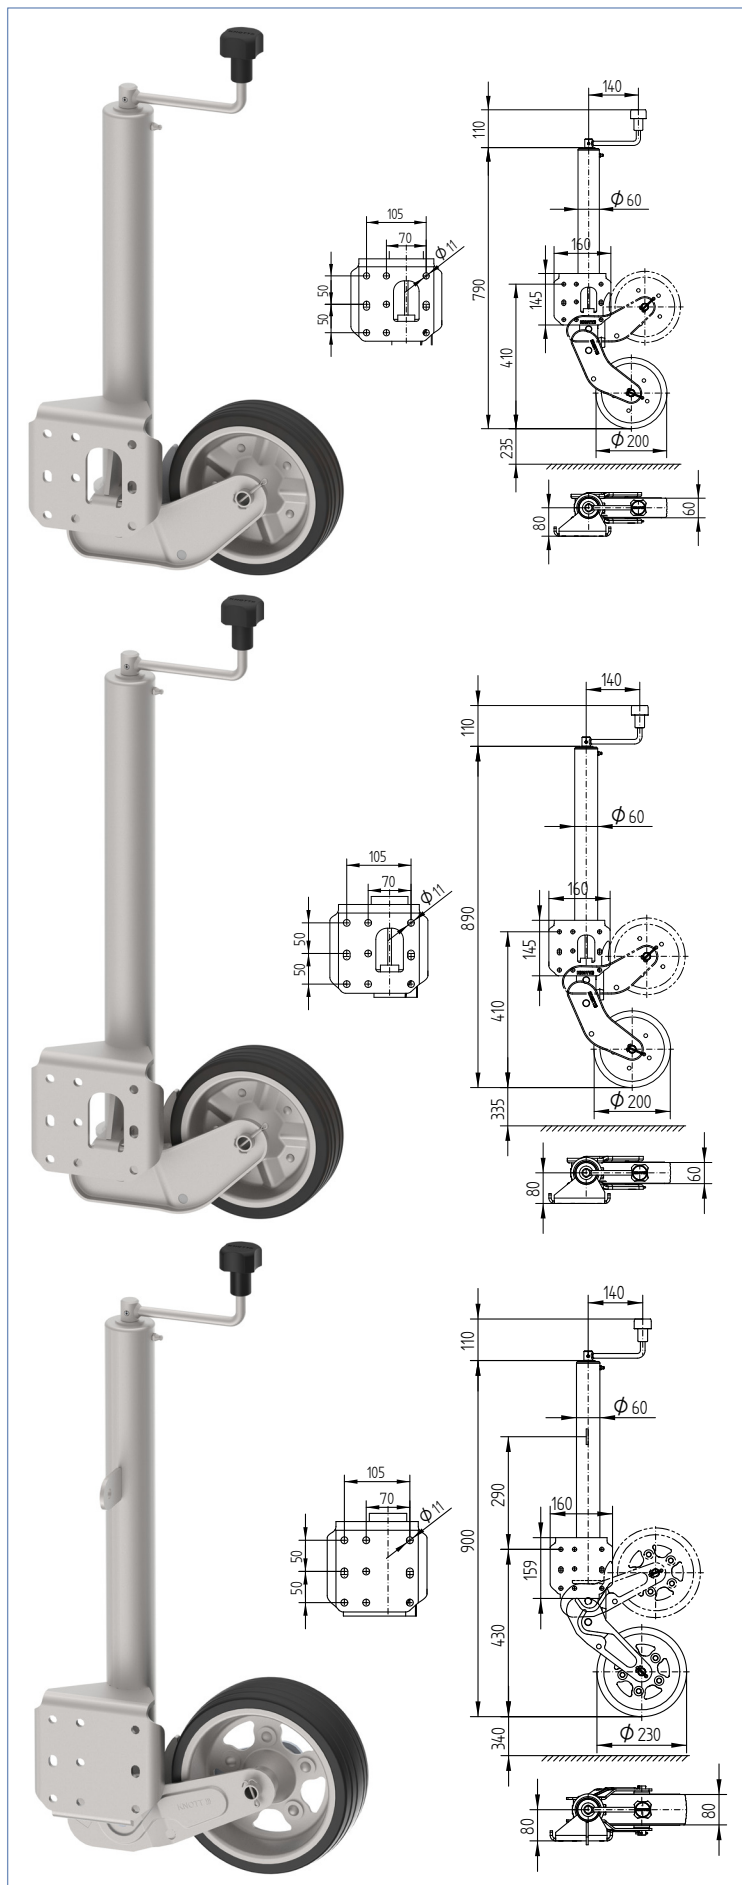

Technische Daten

Gewicht
(kg)

Bestell-
Nummer

Stützrad ATK60V (Erhöhte Tragfähigkeit)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø200x50mm, Vollgummi
Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt
max. statische Tragfähigkeit:500kg

10,00

416261.001

Stützrad ATK60V (Erhöhte Tragfähigkeit) (Verlängerter Hub)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø200x50mm, Vollgummi
Oberflächenbehandlung:.....galvanisch verzinkt
max. statische Tragfähigkeit:500kg

12,00

416262.001

Stützrad ATK60V (Erhöhte Tragfähigkeit)

Felge:.....Stahlblech
Rad:.....Ø230x80mm, Vollgummi
Oberflächenbehandlung:.....feuerverzinkt
max. statische Tragfähigkeit:500kg

11,70

421039.001