



Allgemeine Hinweise zum Einbau der Auflaufeinrichtung

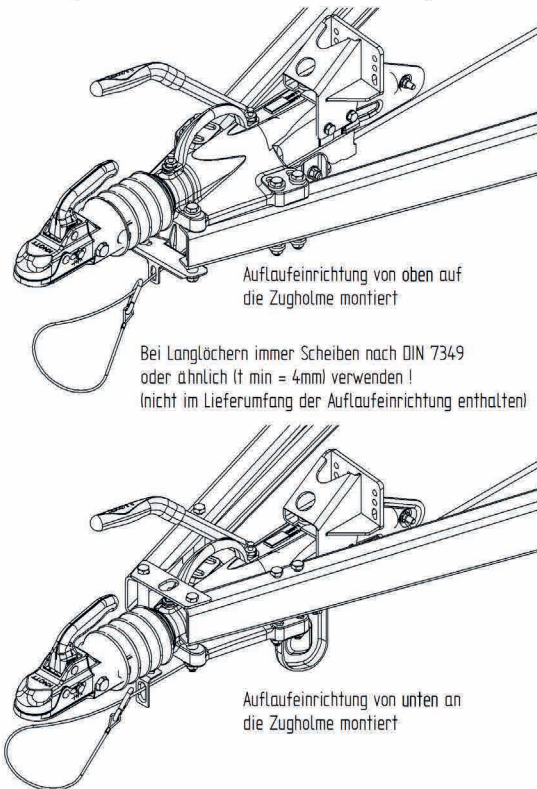

Bei Langlöchern immer Scheiben nach DIN 7349 oder ähnlich (t min = 4mm) verwenden!
(nicht im Lieferumfang der Auflaufeinrichtung enthalten)

Ausf.: „GF“

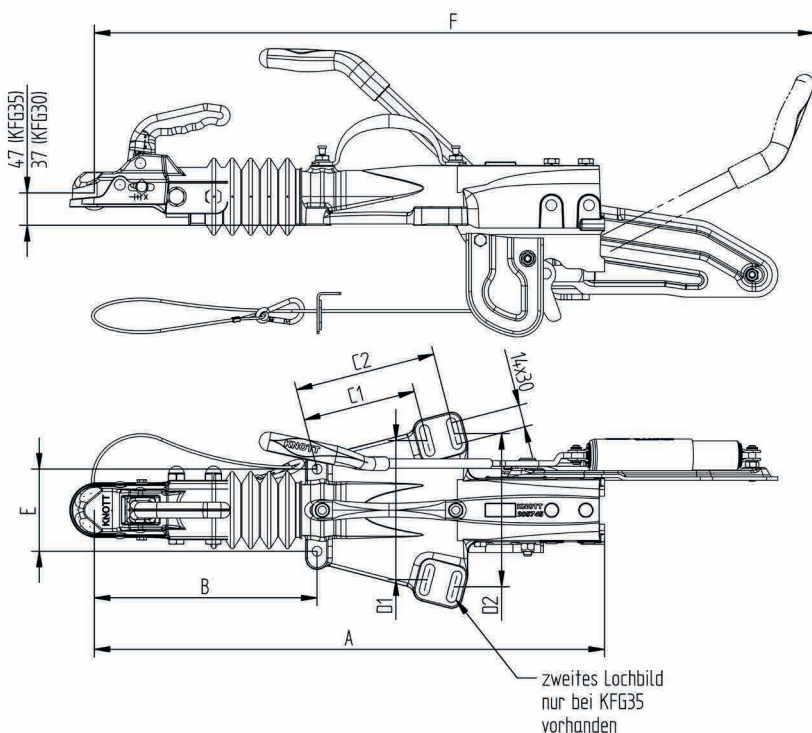

200122.002
Siehe S.25
Adapterstücke

Typ	Ausf. Handbremse	zul. Gesamtgewicht (kg)	Stützlast (kg)	A	B	C1/C2	D	E	F	Kupplung	Eigen-gewicht kg	Bestell-nummer
KFG30-A	GF	1600-3000	150	670	298	166/---	210/---	120	988	K35-A N3	24,50	202350.004
KFG30-A mit Stützradkonsole	GF	1600-3000	150	670	298	166/---	210/---	120	988	K35-A N3	26,50	202369.005
KFG35-D	GF	2700-3500	150	728	322	166/207	200/225	120 140	1031	K35-C N3	29,50	203090.001 203090.051
KFG35-D mit Stützradkonsole	GF	2700-3500	150	728	322	166/207	200/225	120 140	1031	K35-C N3	31,50	202503.003 202503.053
KFG35-D	GF	2700-3500	350	728	322	166/207	200/225	120 140	1031	DIN-Öse	30,50	203090.003 203090.053
KFG35-D mit Stützradkonsole	GF	2700-3500	350	728	322	166/207	200/225	120 140	1031	DIN-Öse	32,50	202503.004 202503.054
Bezeichnung											Eigen-gewicht (kg)	Bestell-nummer
Stützradkonsole schraubbar f. KFG30											2,30	204789.001
Stützradkonsole schraubbar f. KFG35											2,40	204790.001

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.