



Auflaufeinrichtung von oben auf die Zugdeichsel montiert

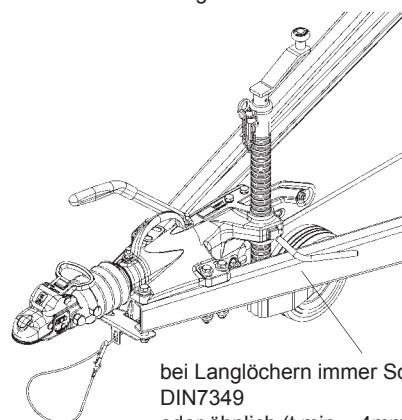


bei Langlöchern immer Scheiben nach  
DIN7349  
oder ähnlich (t min = 4mm) verwenden !  
(nicht im Lieferumfang der Auflaufeinrichtung)

Auflaufeinrichtung von unten an die Zugdeichsel montiert

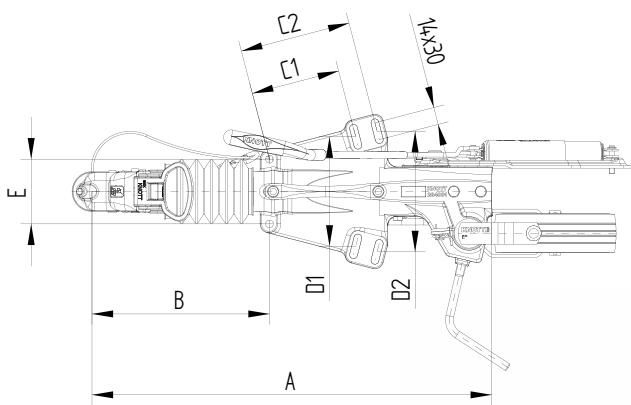

**KFG27 - KFG35 kpl.  
inkl. Stützrad**

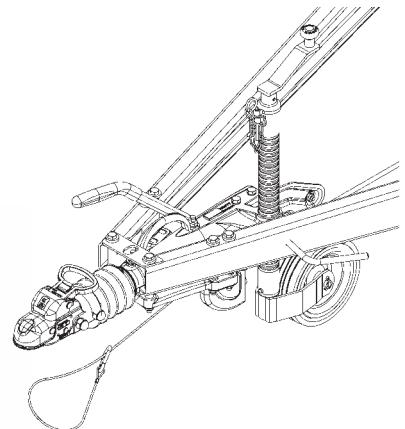

200122.002  
Siehe S.25  
Adapterstücke

Typ	Ausf. Hand- bremse	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Stütz- last (kg)	A	B	C1/C2	D	E	F	Kupplung	Eigen- gewicht (kg)	Bestell- nummer
KFG27-A mit Stützrad	GF	1400-2700	150	665	307	166/---	210/---	120	988	K27-A N3	40	207018.002
KFG27-A mit Stützrad	GF	1400-2700	200*	665	307	166/---	210/---	120	988	AV30-B	40	207018.001
KFG30-A mit Stützrad	GF	1600-3000	150	684	307	166/---	210/---	120	988	K35-A N3	40	207019.002
KFG30-A mit Stützrad	GF	1600-3000	200*	684	307	166/---	210/---	120	988	AV30-B	40	207019.001
KFG35-D mit Stützrad	GF	2700-3500	150	741	329	166/207	200/225	120	1031	K35-C N3	45	207020.002
KFG35-D mit Stützrad	GF	2700-3500	200*	741	329	166/207	200/225	120	1031	AV35	45	207020.001
KFG35-D mit Stützrad	GF	2700-3500	200*	741	329	166/207	200/225	120	1031	DIN-Öse	46	207020.003

\* max. statische Stützlast am Stützrad

Andere Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.