

Newsletter

09.2025

Osie VGB25MV-S



knott.pl





Szanowni Państwo,



przedstawiamy osie skrętne na wałkach gumowych o nośności do 2500kg.

Korpus osi wykonany jest z profilu o przekroju 95x95, a dzięki zastosowaniu hamulca 250x50 możliwe jest wyhamowanie masy do 2500kg przez jedną oś.

Osie oferowane są w wersji z bębniem przeznaczonym do felgi o ET0 - standardowej

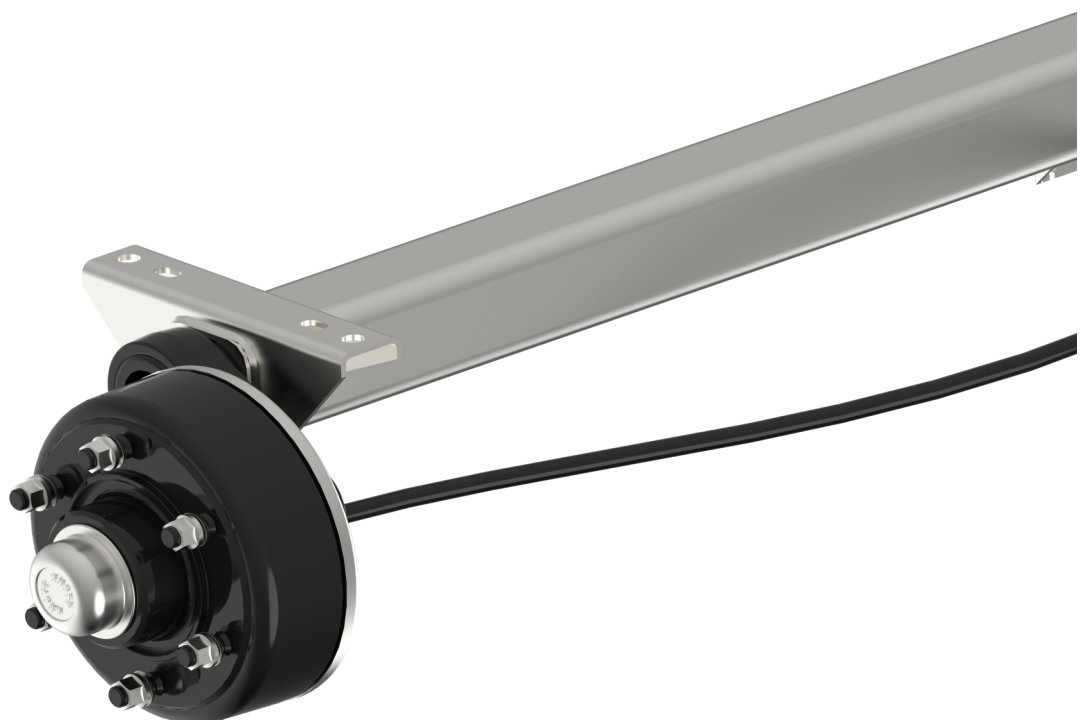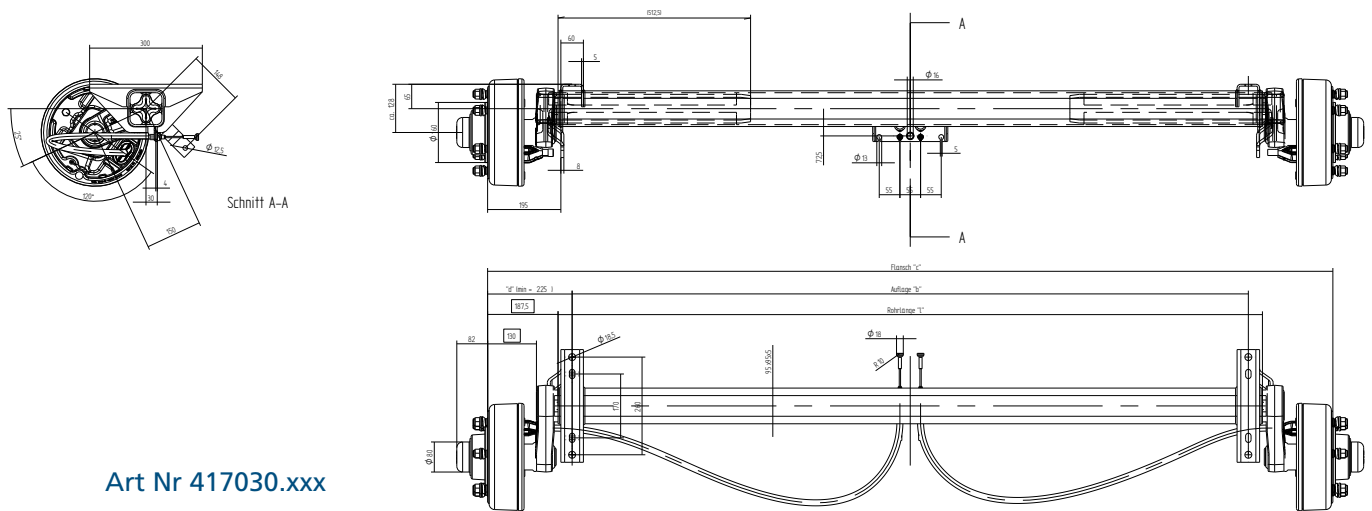


Posiadamy też w ofercie wykonanie osi dla felg o ET65 - koła dedykowane dla VW Sprinter

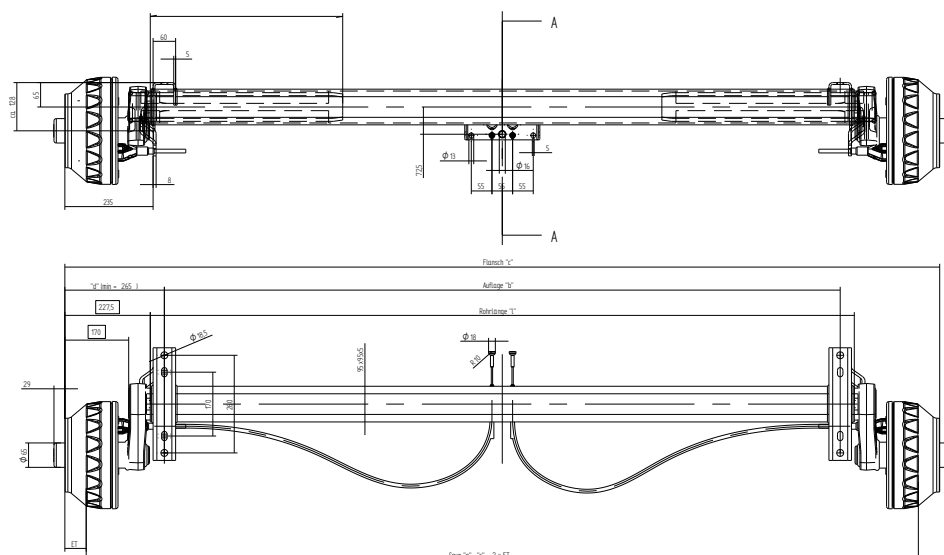

Art Nr 417622.xxx




Osie mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przyczepach, gdzie liczy się wysoka niezawodność. Dzięki zastosowaniu dużego hamulca możliwe jest wykonanie podwozi jednoosiowych o DMC do 2500kg, co jest często stosowane w przyczepach do przewozu agregatów oraz specjalistycznych przyczepach wojskowych oraz drogowych.

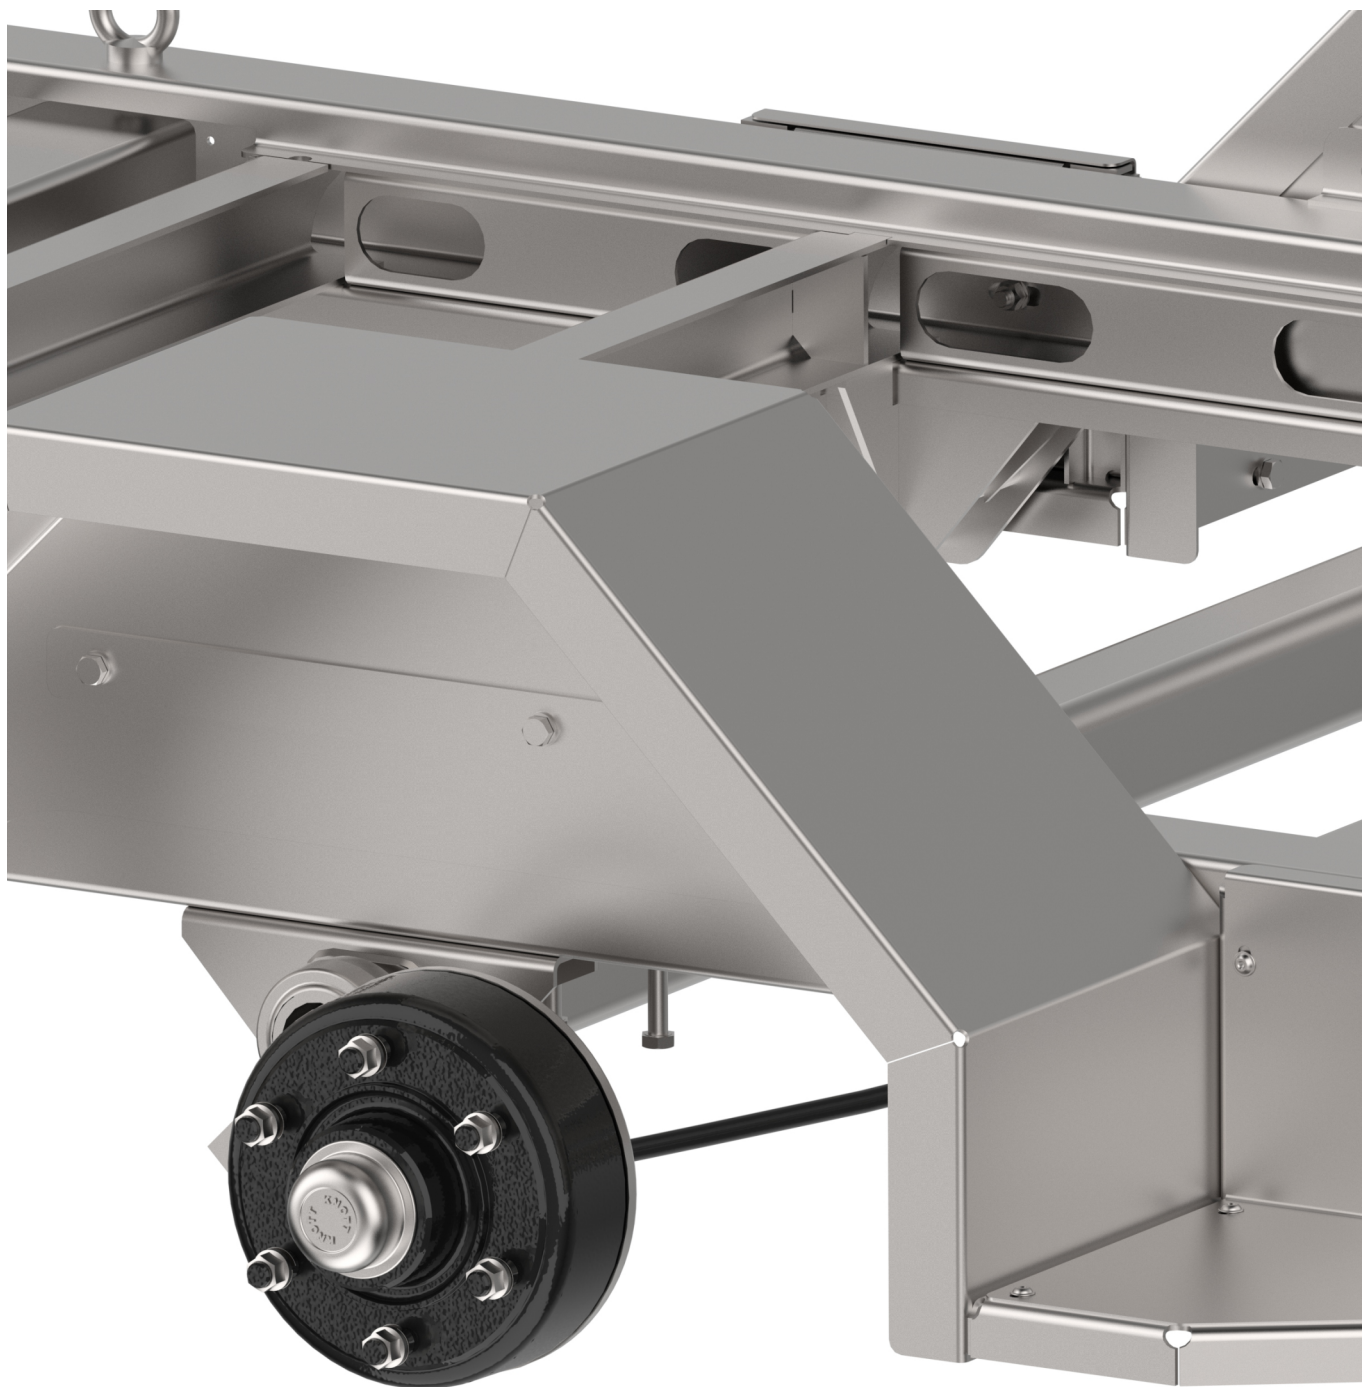

Dla osi tych dedykowane są wzmocnione linki Bowdena o średnicy 3,5 mm, z łbem grzybkowym, opcjonalnie z gwintowaną śrubą M8.

Dane techniczne piastobębna przedstawiamy poniżej:

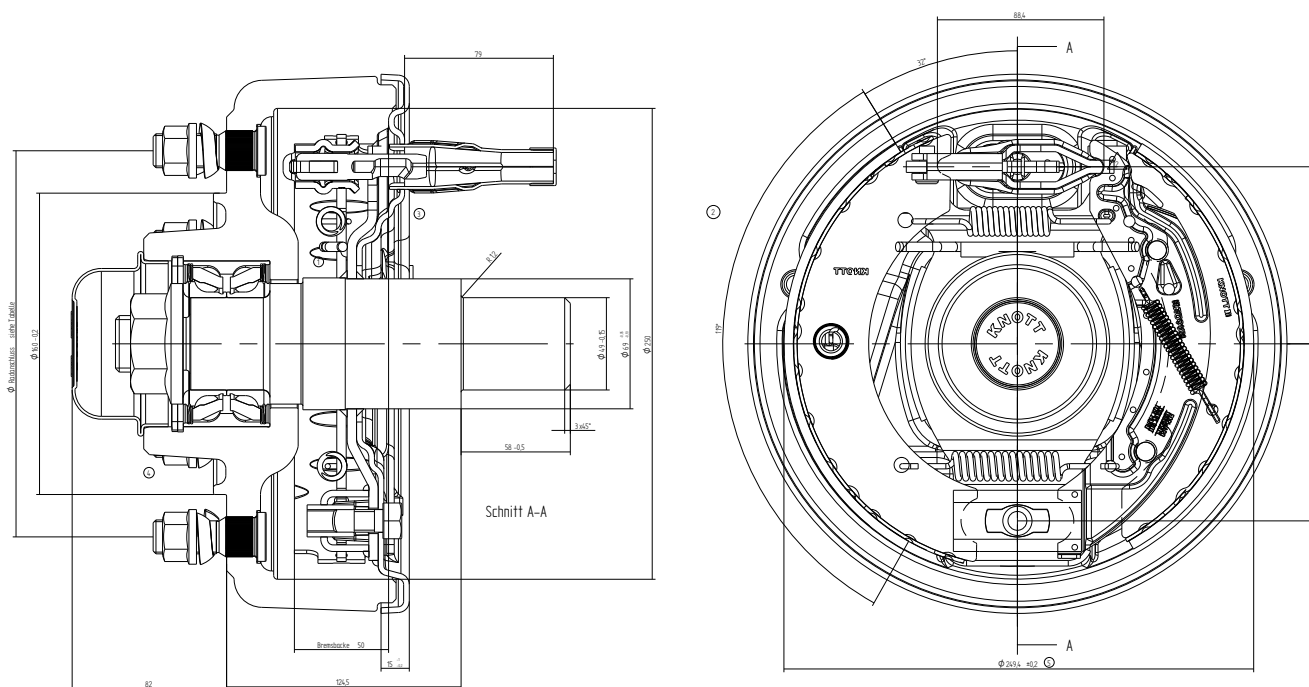

DANE:

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI:	2500kg
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE KOŁA:	1250kg
DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ MAX.:	do 100km/h
DOPUSZCZALNE ET KOŁA:	0mm (-5 - +5mm MOŻLIWE)

DATA HAMULCA

TYP HAMULCA:	25-4316
NR RAPORTU Z BADAŃ ECE:	361-060-11
MAX. PRĘDKOŚĆ:	OVER 25km/h
WERSJA:	A
MAKSYMALNA MASA DOPUSZCZALNA NA KOŁO:	1250kg

DYNAMICZNY PROMIENŹ TOCZENIA OPONY R min:	0,323m
DYNAMICZNY PROMIENŹ TOCZENIA OPONY R max:	0,404m

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

