


Newsletter

10.2025


Knott Leveling System

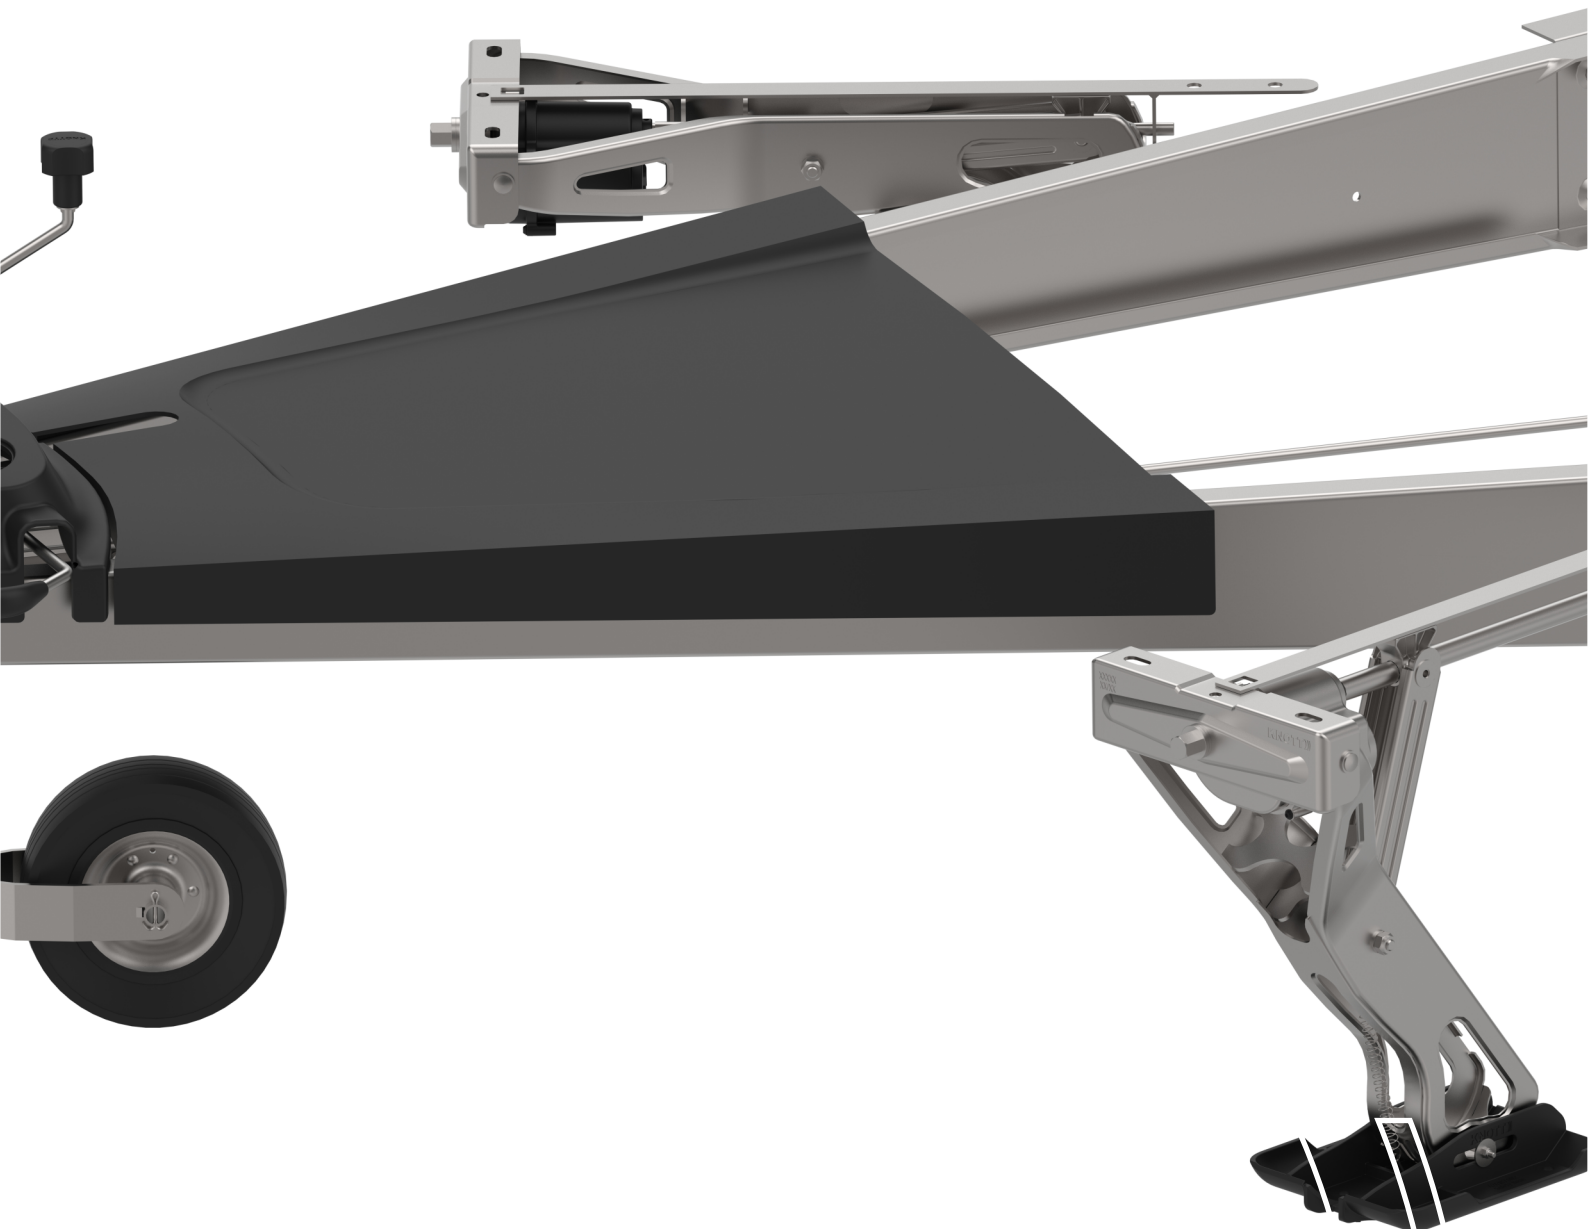

knott.pl

Szanowni Państwo,

w naszej ofercie posiadamy podpory wyposażone w silnik, które w połączeniu z aplikacją i dedykowanym czujnikiem pozwalają na wypoziomowanie Państwa przyczepy podczas postoju.

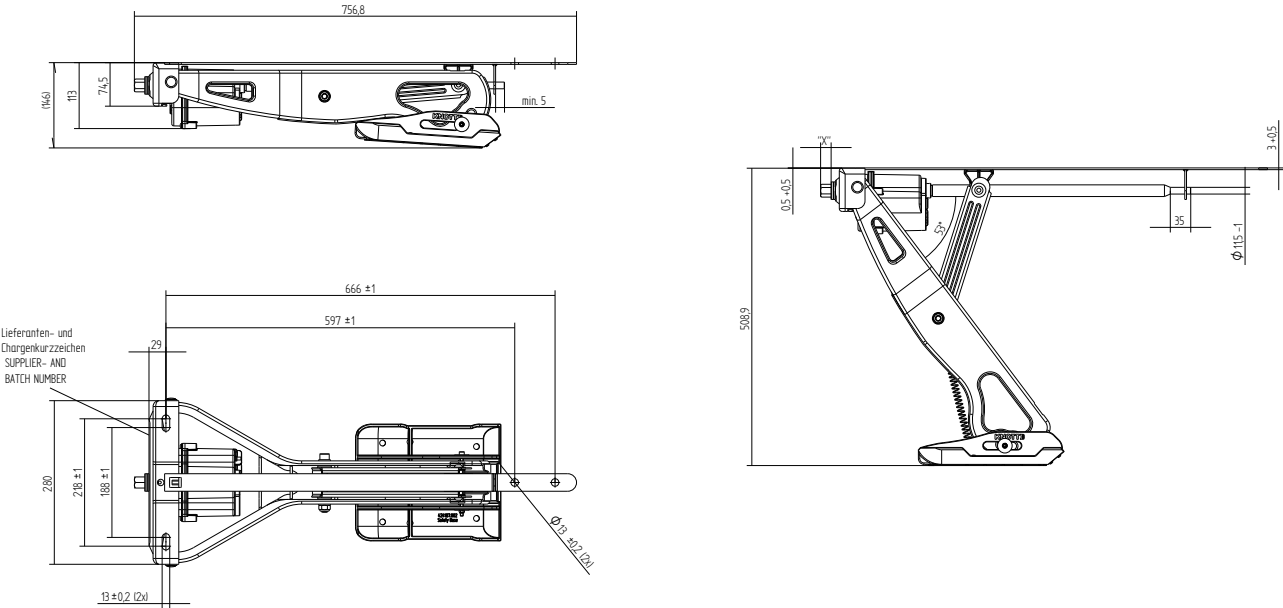

1000 kg maks. obciążenie statyczne w pozycji 45° (wysokość 461 mm)

600 kg maks. obciążenie statyczne w pozycji 36° (wysokość 408 mm)

Art. Nr	wymiar "X"	ślizgowy	silnik	Safety Base
424908.001	18	x		
424908.002	117	x		
424908.101	18	x		x
424908.102	117	x		x
424908.103	18			x
424908.104	117			x
424908.201	18	x	x	
424908.202	117	x	x	
424908.203	18		x	
424908.204	117		x	
424908.301	18	x	x	x
424908.302	117	x	x	x
424908.303	18		x	x
424908.304	117		x	x

Podpora oferowana jest bez dodatkowego elementu prowadzącego dla nakrętki śruby, ale możliwe jest doposażenie w taki element, który jest elementem dokładanym, tak więc jedna podpora może być zastosowana w przypadku, gdy rama jest przystosowana do montażu podpory bez prowadzenia nakrętki lub też ramy, która nie posiada tego elementu



Podpora może być wyposażona w stopę podporowa i silnik, ale w przypadku awarii systemu, można bardzo łatwo ją zdemontować i stosować jako standardową.

Elementem napędowym systemu jest silnik, który montowany jest na pojedynczej podporze, dzięki czemu każda podpora działa niezależnie i możliwe jest wypoziomowanie całej przyczepy.




Art Nr 425966.001

Drugim istotnym elementem jest czujnik pozwalający na określenie czy przyczepa jest wypoziomowana.




Art Nr 211727.001

Aby całość mogła zadziałać wymagane jest podłączenie zasilania. W tym celu należy wykorzystać zestaw przewodów oferowany w wersji dla przyczep jedno oraz dwuosiowych.

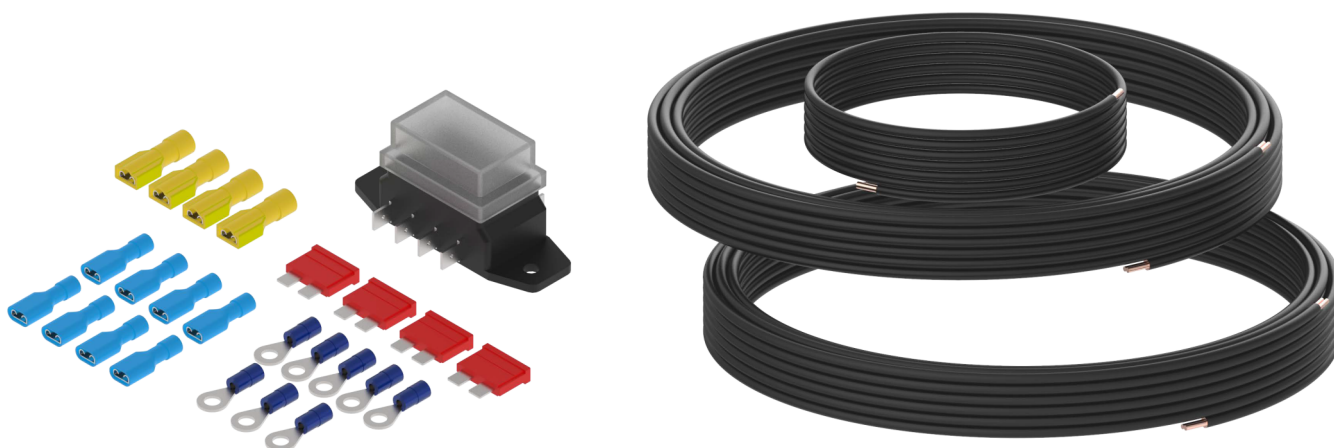

Art Nr 211321.001 - jednoosiowe
211321.002 - dwuosiowe

Całość połączona jest z aplikacją KNOTT APP dzięki której możliwe jest sterowanie systemem poziomowania przyczepy

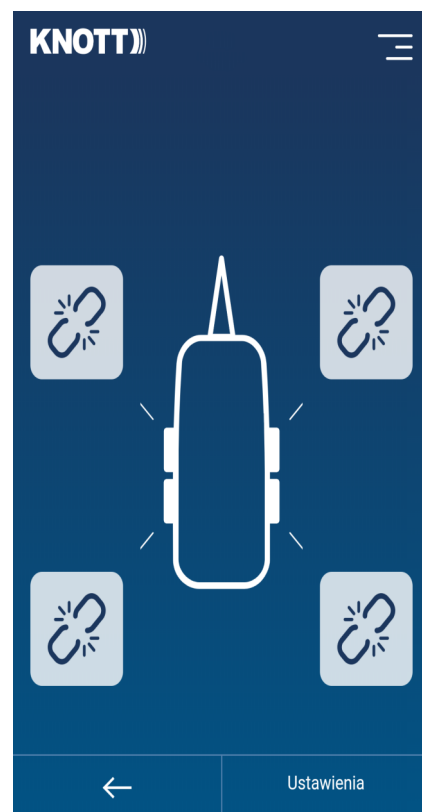




Szukasz sprawdzonego rozwiązania, które jest niezawodne i trwałe?

Nasz system poziomowania przyczepy to idealne rozwiązanie dedykowane szczególnie dla przyczep kempingowych, ale również gastronomicznych.

W obu tych przypadkach niezwykle istotne jest prawidłowe wypoziomowanie, a dzięki oferowanemu systemowi jest to łatwe i szybkie.

Prosimy wziąć pod uwagę iż rozkładana podpora może być używana tylko do podparcia przyczepy, nie do podnoszenia, czy też wymiany kół.

W przypadku awarii silnika lub systemu możliwe jest ręczne regulowanie podpory po uprzednim demontażu silnika. Napędzanie głowicy mechanizmu wrzeciona - SW19 - nie jest przystosowane do kluczy udarowych. Nie można ich stosować w celu podnoszenia lub opuszczania podpory.

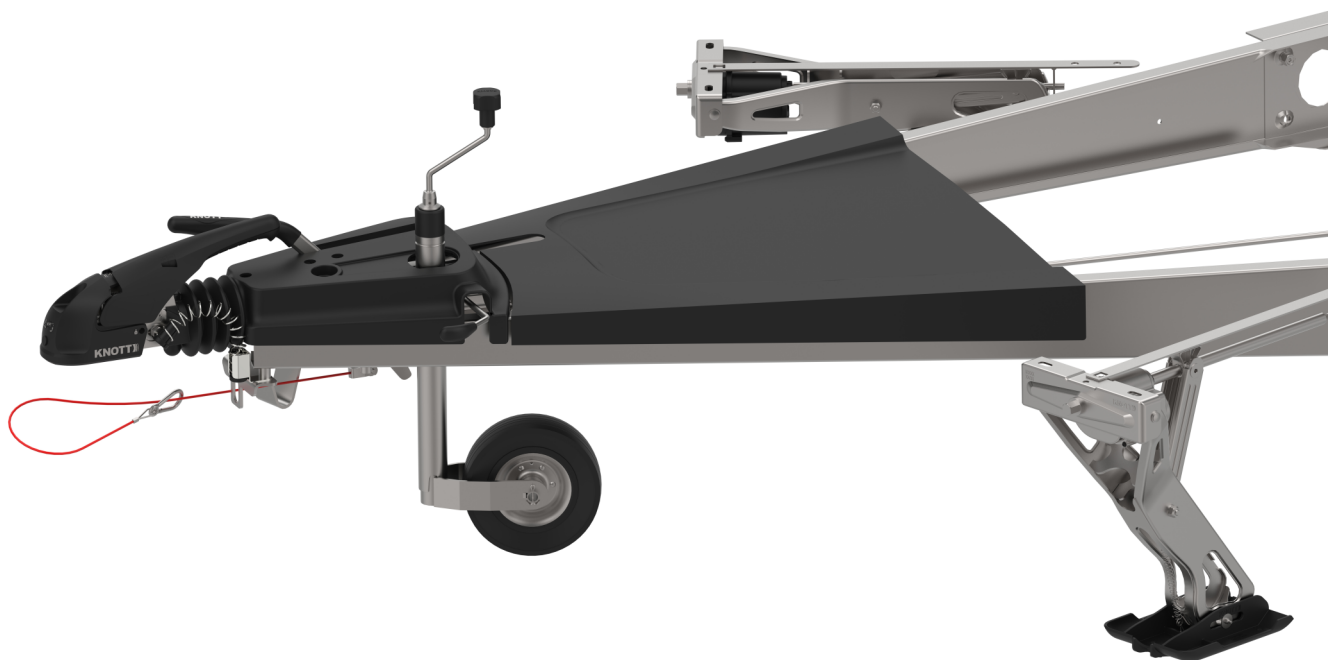

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

