

Newsletter

2026

Błotniki stalowe



knott.pl





Błotniki stalowe


Szanowni Państwo,

prezentujemy stalowe błotniki, które posiadamy w naszej ofercie. Błotniki wykonane ze stali ocykowanej bardzo dobrze prezentują się na podwoziach.

W ofercie posiadamy szeroką gamę jeśli chodzi o rozmiar dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą publikacją.

Poniżej prezentujemy błotniki pojedyncze

Typ	Długość S (mm)	Wysokość H (mm)	Szerokość B (mm)	Profil	Otwory montażowe	Rozmiar kół max.	Art. Nr
13"	660	345	200	12/40	-	165/80R13	6X1485.001
14"	750	390	240	12/40	3 owalne	205/80R14	6X1485.002
A268040K	800	415	260	40/40	-	205/80R16	6X1485.003
10"	620	300	160	12/40	-	125/80R14	6X1485.004
12"	660	340	190	12/40	-	155/80R13	6X1485.005
13"	735	370	220	12/40	-	185/80R14	6X1485.006
14"	800	415	245	40/40	-	205/80R16	6X1485.007

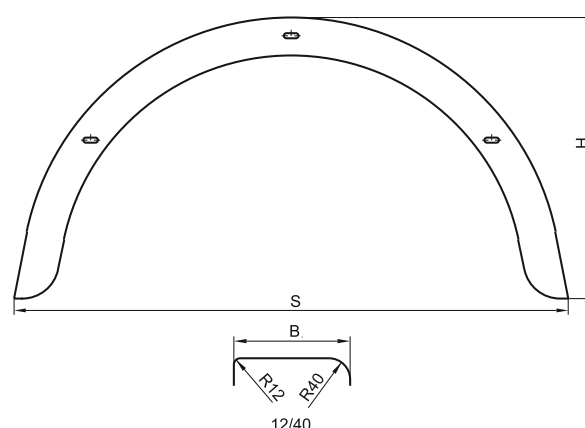

Oferowane błotniki posiadają profil 12/40.

Strona z promieniem 12mm przeznaczona jest do montażu bezpośrednio do ściany przyczepy



Wersja z promieniem 40/40mm przeznaczona jest do montażu na wspornikach.



Błotniki stalowe

Błotniki w wersji tandem to równie ciekawe rozwiązanie, które znajduje szerokie zastosowanie w przyczepach do przewozu piwa, czy też przyczepach podłodziowych.

Typ	Długość S (mm)	Wysokość H (mm)	Szerokość B (mm)	Profil	Otwory montażowe	Rozmiar kół max.	Art. Nr
14"	1500	410	240	12/40	7 owalne	205/80R13	6X1486.001
14"	1500	410	240	12/40	-	205/80R13	6X1486.002

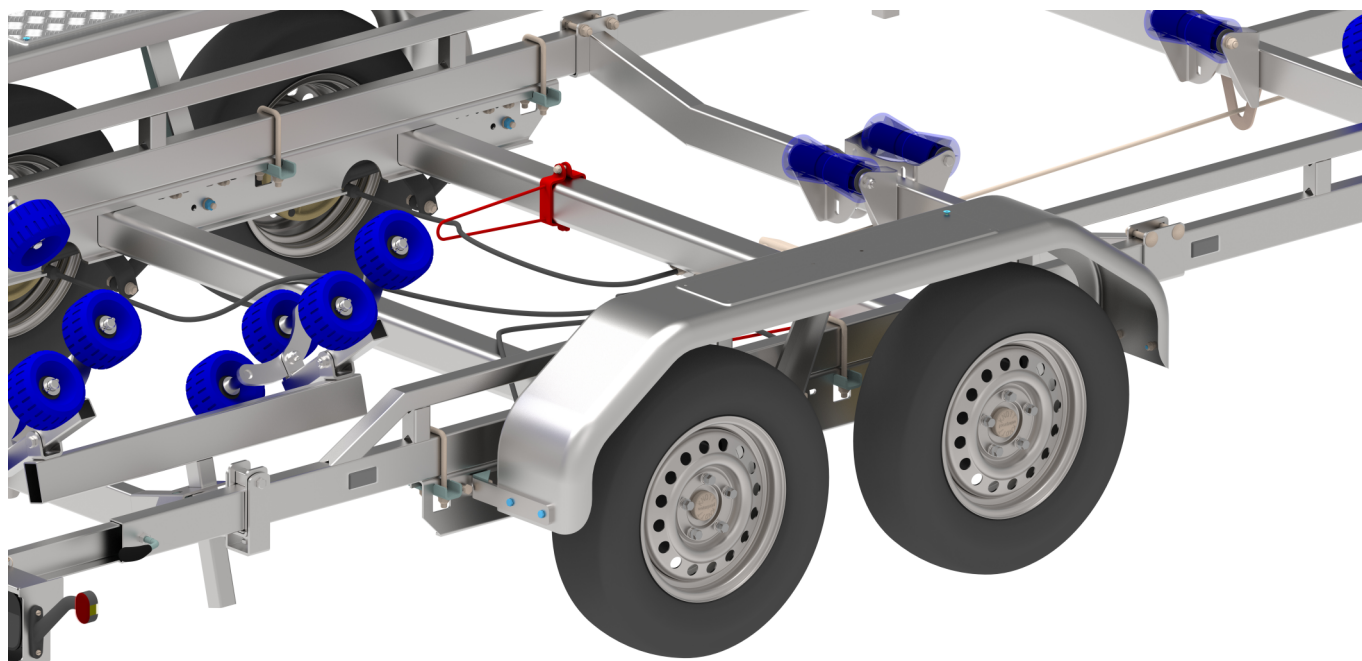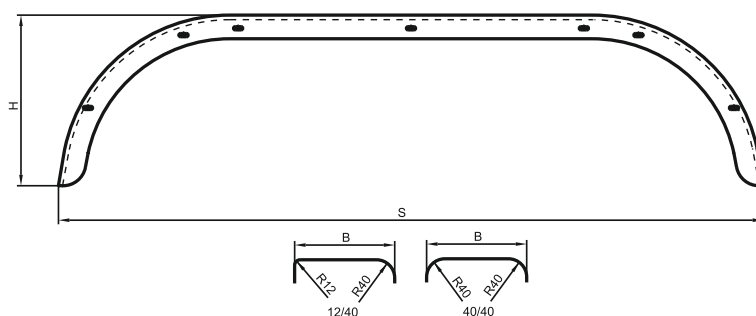

Oferowane błotniki posiadają profil 12/40, ale na zapytanie oferujemy wersję 40/40
Podobnie jak w błotnikach pojedynczych strona z promieniem 12mm przeznaczona jest do montażu bezpośredniego do ściany przyczepy

Wersja z promieniem 40/40mm przeznaczona jest do montażu na wspornikach.



Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania błotników.



Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

