

Trailer systems

Dyszle




Systemy przyczepowe KNOTT
Indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb



Szanowni Państwo,

Jesteśmy firmą zorientowaną na potrzeby naszych Klientów. Specjalizujemy się w sprzedaży podzespołów do budowy przyczep oraz części zamiennych i serwisowych. W obrębie grupy KNOTT produkujemy wszystkie części zamienne i akcesoria do przyczep. Jeśli interesują Państwa podzespoły, których nie umieściliśmy w niniejszym katalogu prosimy o odwiedzenie naszej strony www.knott.pl lub o kontakt telefoniczny z naszym Działem Sprzedaży.

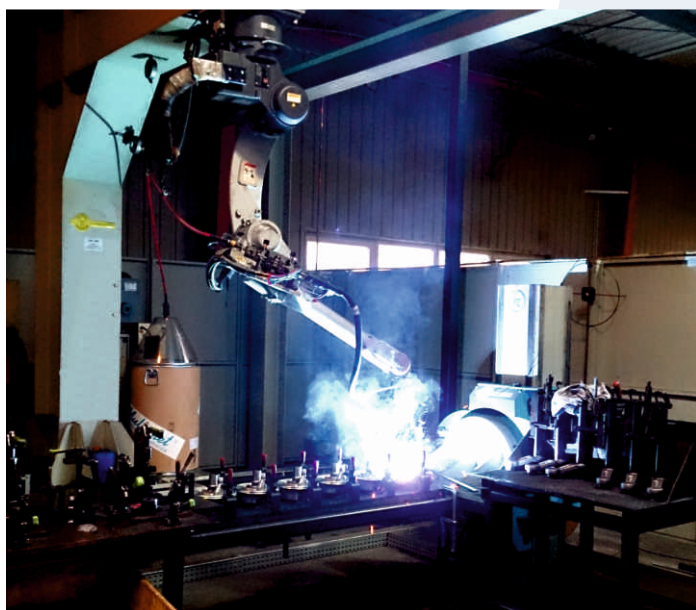



Kompetentne doradztwo

Nasz personel jest odpowiednio przeszkolony i chętnie udzieli odpowiedzi na Państwa pytania. Prosimy o telefony - jesteśmy gotowi pomóc fachowym doradztwem.

Wysoka elastyczność

Odpowiednio przeszkolony personel w połączeniu z nowoczesną technologią i bogatym parkiem maszynowym pozwala nam dopasować zlecenia pod specyficzne wymagania Klientów.

Wsparcie techniczne

Pion techniczny chętnie udzieli Państwu wsparcia w doborze odpowiednich podzespołów, które spełnią Państwa oczekiwania.



Najwyższa jakość

Produkcja każdego naszego podzespołu odpowiada normom certyfikatu DIN ISO 9001, dzięki czemu oferujemy najwyższą jakość naszych wyrobów opartą na najwyższej jakości materiałach.





Bogata oferta wyrobów



Aktualnie oferujemy ponad 6000 artykułów, które obejmują części do budowy przyczep oraz oryginalne części serwisowe KNOTT. Nasza oferta stale się poszerza o nowe rozwiązania i propozycje.





Profesjonalny serwis

Posiadamy profesjonalny serwis naszych podzespołów oraz przyczep samochodowych. Zapewniamy przegląd, regulację i naprawę układów hamulcowych, a także fachowy przegląd instalacji elektrycznych podwozi. W ramach serwisu oferujemy również diagnostykę podzespołów firmy KNOTT, a także profesjonalny montaż zakupionych podzespołów.

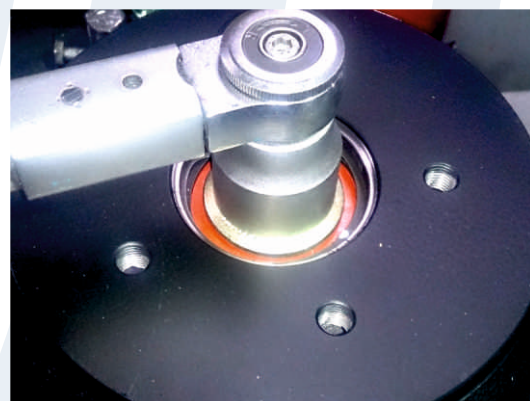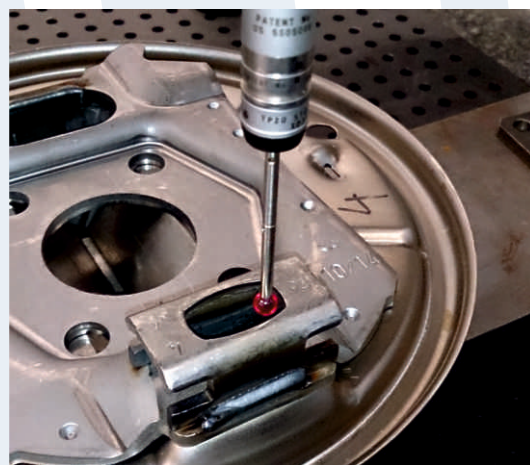


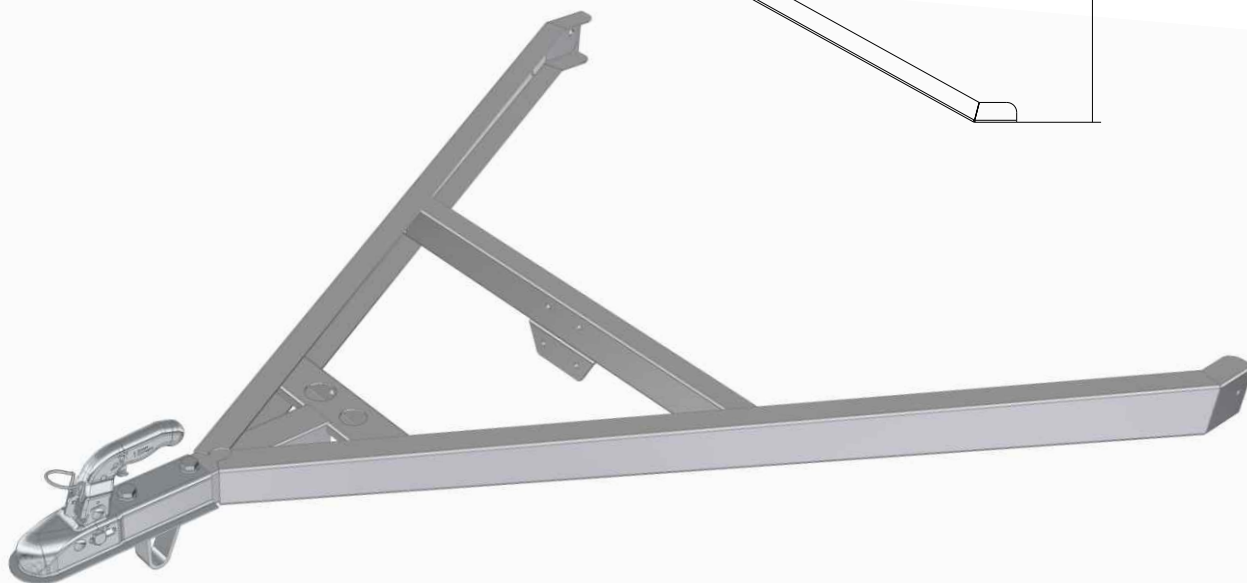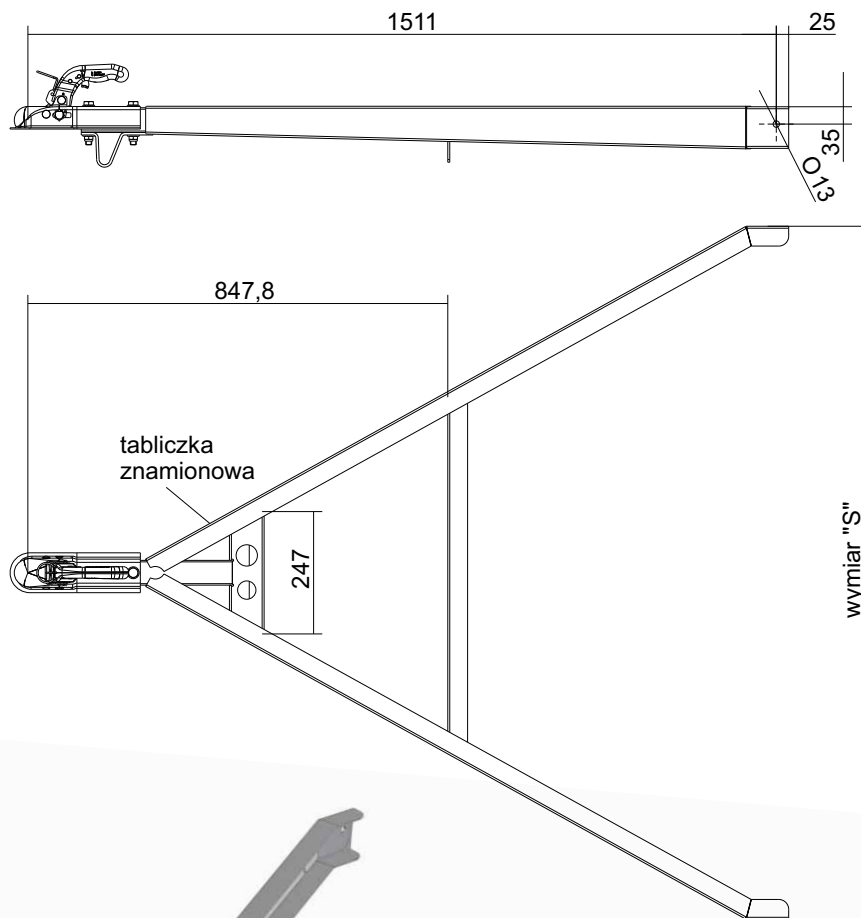

Typ	DMC (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	Nacisk (kg)	L (mm)	S (mm)	Nr art.
KLZ 7,5	750	847,8	75	1386	1400	P533029.001
KLZ 7,5	750	847,8	75	1386	1060	P533029.002

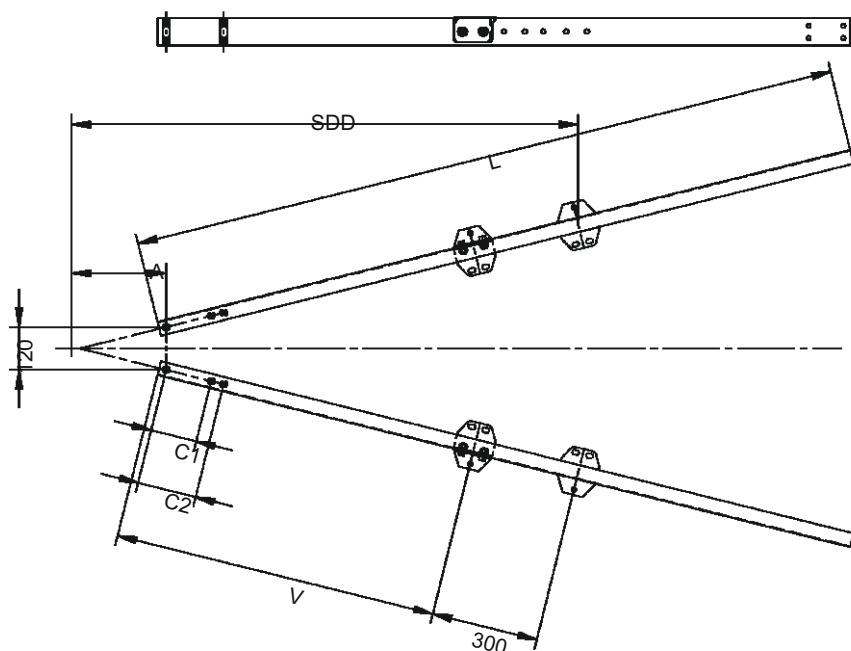


Podpora dyszla

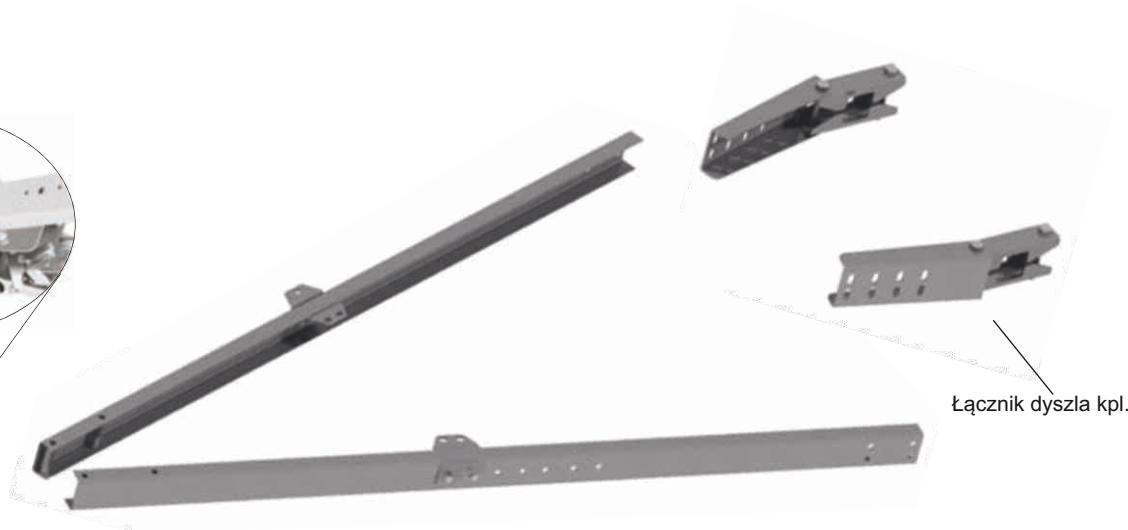


Łącznik dyszla kpl.

Typ	Wer.	DMC (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	Nacisk (kg)	A (mm)	L (mm)	C1/C2 (mm)	V min. / max.	Waga (kg)	Nr art.
ZHL7,5	A	750	1602	75	max. 265	2000	130/166	910 / 1210	11,40	206061.001
ZHL7,5	A	750	1602	75	max. 265	2500	130/166	1210 / 1510	13,70	206061.002
Podpora dyszla 95 mm ze wspornikiem linki zabezp.									0,55	407889.001
Przyłącze dyszla do osi VG7, kpl., 60x60									2,60	206068.001

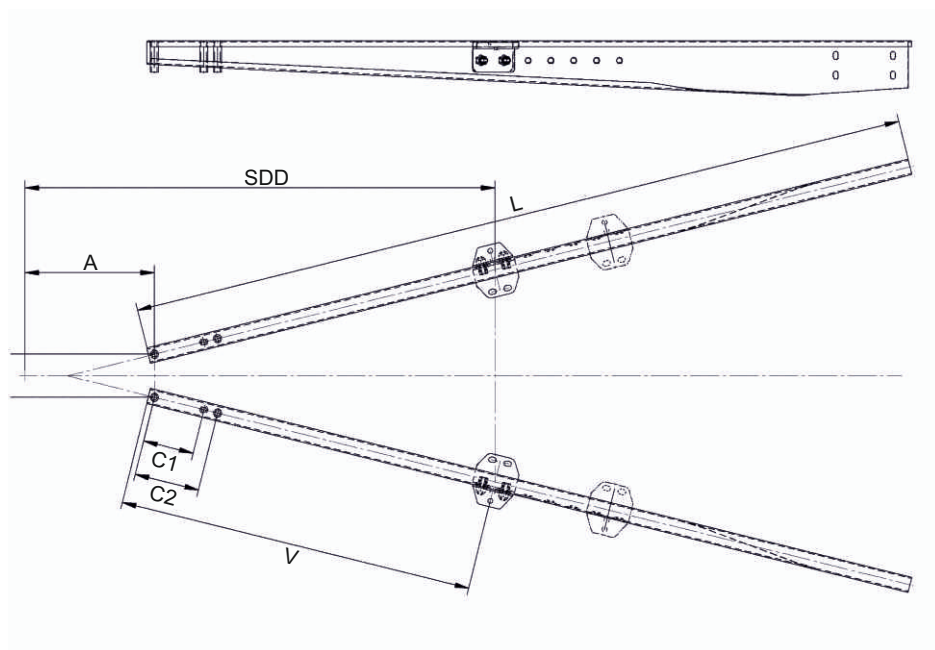


Podpora dyszla

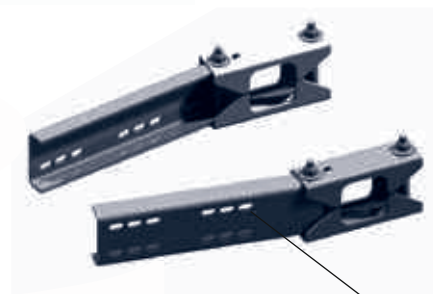

Łącznik dyszla kpl.

Typ	Wer.	DMC (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	Nacisk (kg)	A (mm)	L (mm)	C1/C2 (mm)	V min. / max.	Waga (kg)	Nr art.
ZHL15	A1	1600	1210	100	max. 330	2000	130/166	910 / 1210	18,00	205935.001
ZHL15	A1	1600	1510	100	max. 330	2500	130/166	1210 / 1510	28,50	205935.002
ZHL20	A1	2100	1210	100	max. 330	2000	166/---	910 / 1210	25,00	205937.001
ZHL20	A1	2100	1510	100	max. 330	2500	166/---	1210 / 1510	29,60	205937.002
ZHL27	A	3200	1400	150	max. 330	2000	166/207	1100 / 1400	30,00	201026.001
ZHL27	A	3200	1400	150	max. 330	2500	166/207	1100 / 1400	40,00	201026.002
ZHL35	A	3500	1430	150	max. 330	2000	166/207	1100 / 1400	42,00	201028.001
ZHL35	A	3500	1750	150	max. 330	2500	166/207	1450 / 1750	51,00	201028.002
Podpora dyszla 95 mm ze wspornikiem linki zabezp.									0,55	407889.001
Przyłącze kpl. „M” do korpusu osi 80x80 - ocynk									8,00	29531.01
Przyłącze kpl. „M” do korpusu okrągłego 80									11,00	402777.001


Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

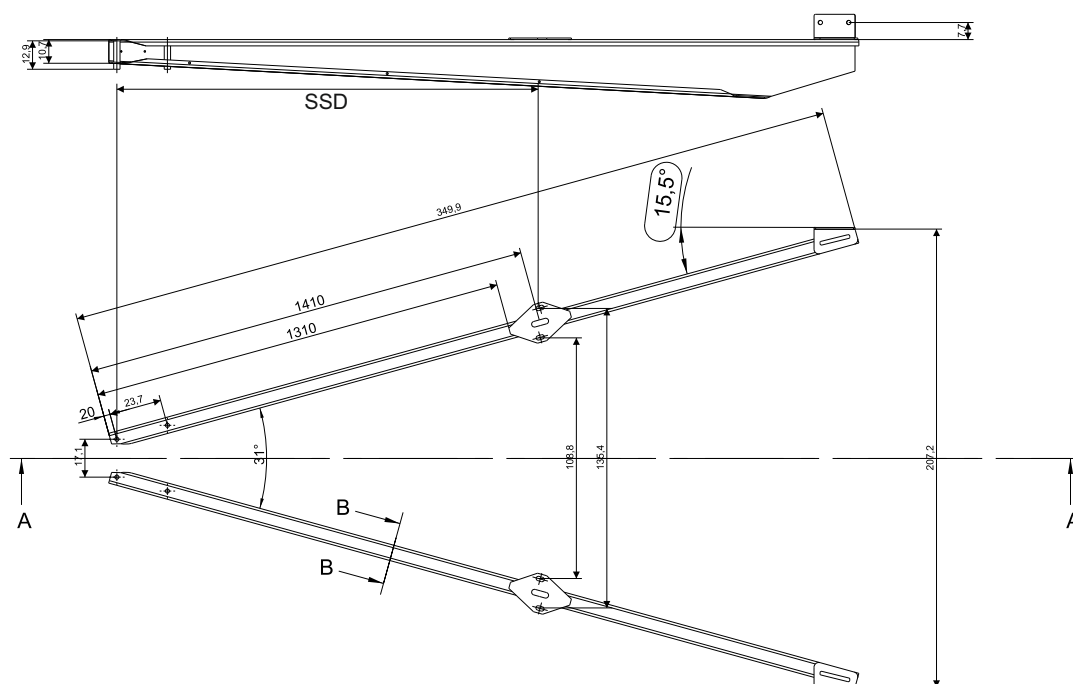

Podpora dyszla


Łącznik dyszla kpl.

Typ	Wer.	DMC (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	Nacisk (kg)	A (mm)	L (mm)	C1/C2 (mm)	V1/V2	Waga (kg)	Nr art.
ZHL15	C	1500	1210	100	max. 330	1080	130/166	.../...	19,00	P533040.08
ZHL20	C	2000	1210	100	max. 330	1700	166/---	1045 / ...	26,00	P533037.08
ZHL27	C	3200	1400	150	max. 330	2450	166/207	1410 / ...	31,00	P533043.08
ZHL35	C	3500	1430	150	max. 330	2450	166/207	1410 / ...	43,00	P533045.08
Podpora dyszla 95 mm ze wspornikiem linki zabezp.									0,55	407889.001
Przyłącze kpl. „M” do korpusu osi 80x80 - ocynk									8,00	29531.01
Przyłącze kpl. „M” do korpusu okrągłego 80									11,00	402777.001

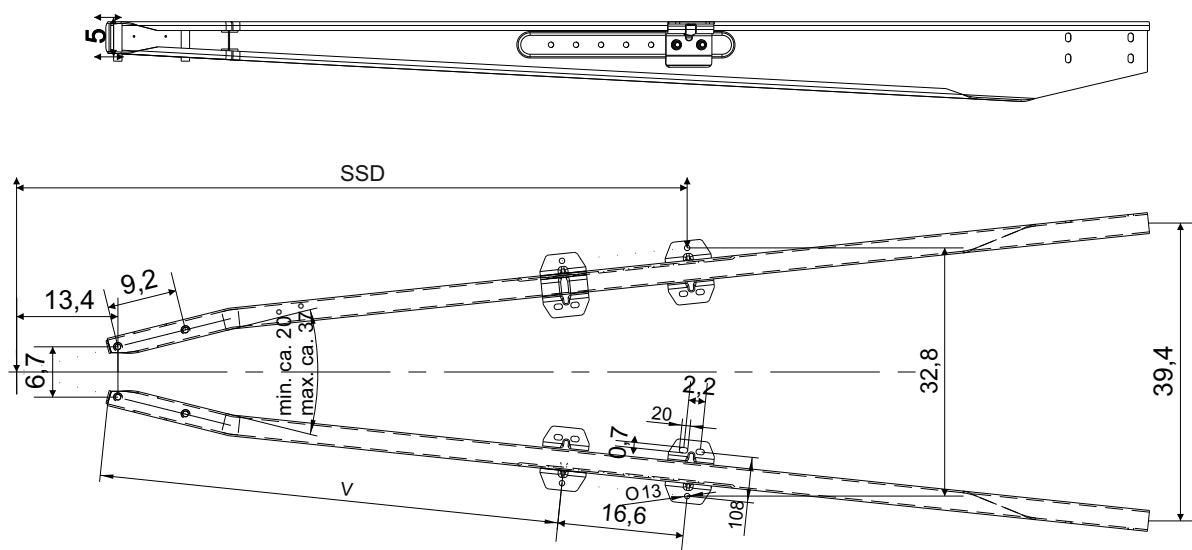

Typ	Wer.	DMC (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	Nacisk (kg)	A (mm)	L (mm)	C1/C2 (mm)	V1/V2	Waga (kg)	Nr art.
ZHL27	A	3200	1599	150	max. 330	2000	166/207	910 / ...	19,00	208416.005
Podpora dyszla 95 mm ze wspornikiem linki zabezp.									0,55	407889.001
Przyłącze kpl. „M” do korpusu osi 80x80 - ocynk									8,00	29531.01
Przyłącze kpl. „M” do korpusu okrągłego 80									11,00	402777.001


Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

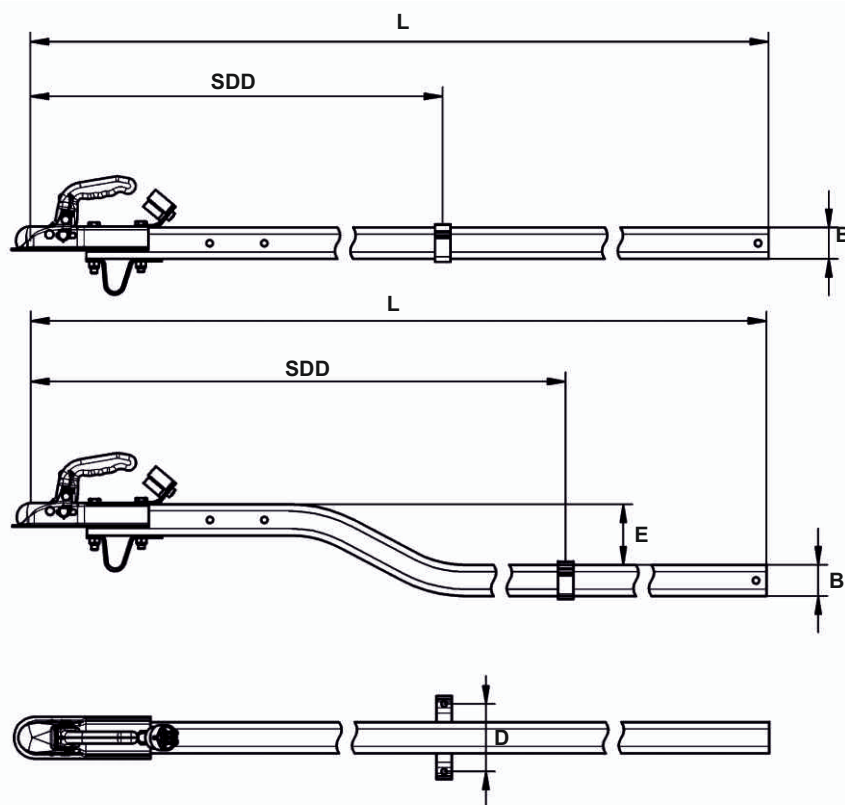

Typ	DMC (kg)	Nacisk (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	L	B	D	Zaczep	Waga (kg)	Nr art.
KDVU60-B	750	75	1227	2000	60x60x3	130	K7,5L N3	11,50	205601.001
KDVU60-B	750	75	1227	2500	60x60x3	130	K7,5L N3	16,70	205601.002
KDVU60-B	750	75	1227	3000	60x60x3	130	K7,5L N3	19,80	205601.003


Typ	DMC (kg)	Nacisk (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	L	B	D	E	Zaczep	Waga (kg)	Nr art.
KDVU60-B wykorbiony	750	75	1227	2000	60x60x3	130	100	K7,5L N3	12,00	205930.001
KDVU60-B wykorbiony	750	75	1227	2500	60x60x3	130	100	K7,5L N3	17,30	205930.002
KDVU60-B wykorbiony	750	75	1227	3000	60x60x3	130	100	K7,5L N3	20,30	205930.003

Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

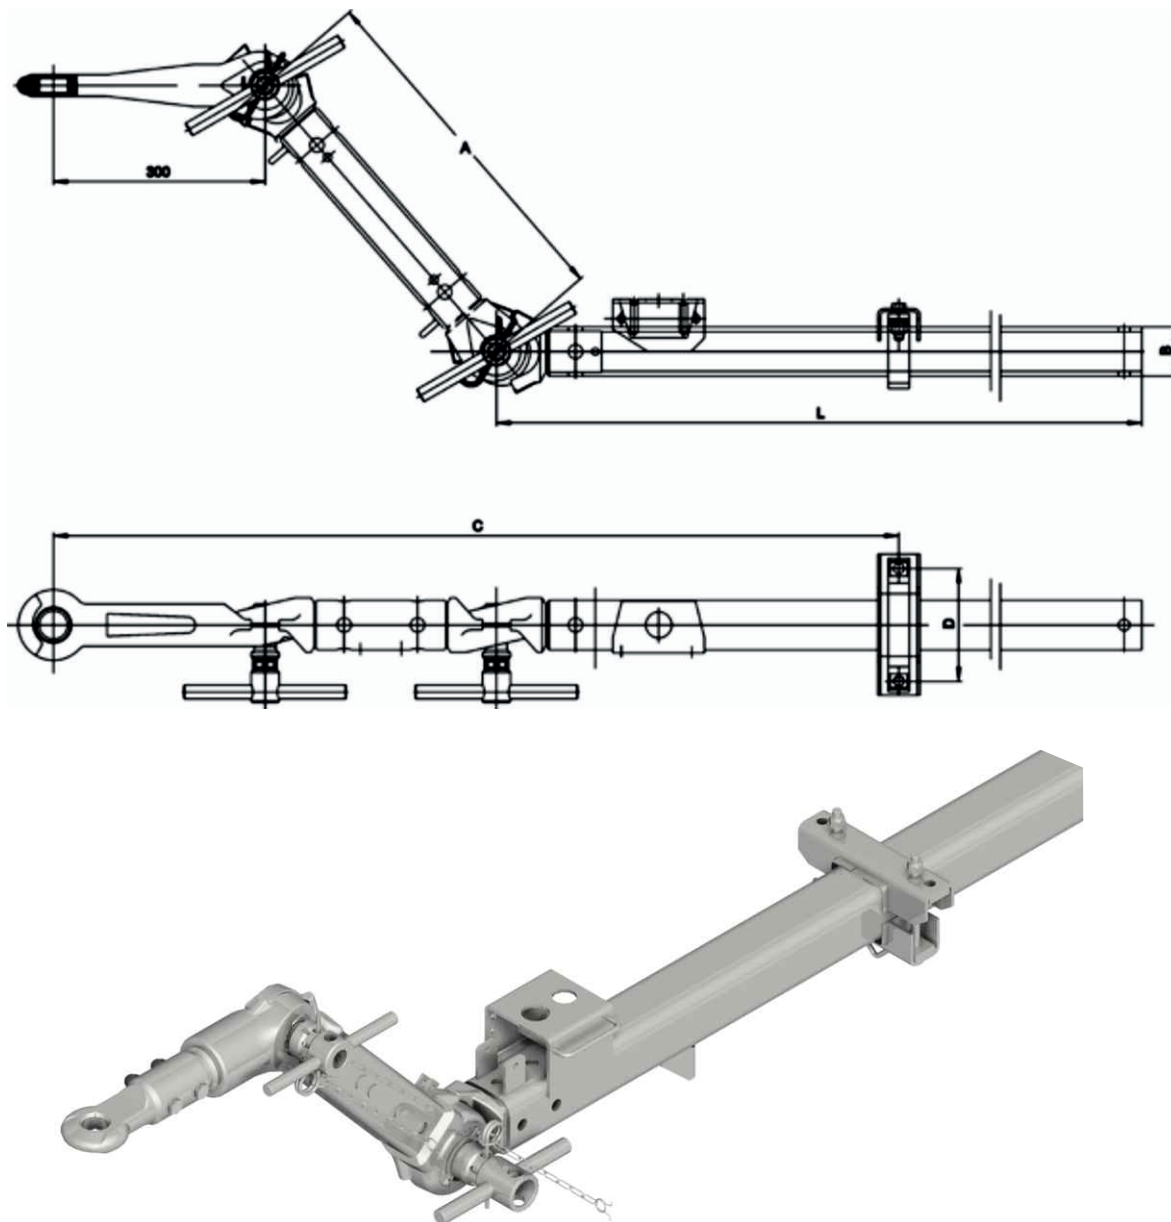


Typ	Wer.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	Swobodna długość dyszla (mm)	L mm	A mm	B mm	C mm	H mm	T mm	Zaczepek/zaczepek oczk.	Waga (kg)	Nr art.
KHV7,5	A2.2.7	750	100	1583	2500	500	Ø70x5	300	377	85	KK14-B N3	45,00	200598.010
KHV7,5	A2.2.7	750	100	1583	2500	500	Ø70x5	300	377	85	DIN- z. oczk.	45,50	200598.008
KHV13	A3.5.13	1300	100	1809	2500	650	Ø88,9x8	300	491	110	KK14-B N3	75,00	203211.001
KHV13	A3.5.13	1300	100	1809	2500	650	Ø88,9x8	300	491	110	DIN- z. oczk.	77,00	203211.002
KHV20	A2.4.22	2000	100	2029	2500	500	Ø101,6x10	324	377	85	K20-B N3	83,00	203468.006
KHV20	A2.4.22	2000	100	2029	2500	500	Ø101,6x10	324	377	85	DIN- z. oczk.	86,00	203468.007
KHV30	A2.5.35	3500	150	1491	2500	500	Vk 100x100x8	345	377	85	DIN- z. oczk.	95,00	201011.002
KHV35	A2.3.35	3500	150	2293	2500	700	Vk 160x90x6,3	376	528	119	DIN- z. oczk.	131,00	201012.002

Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

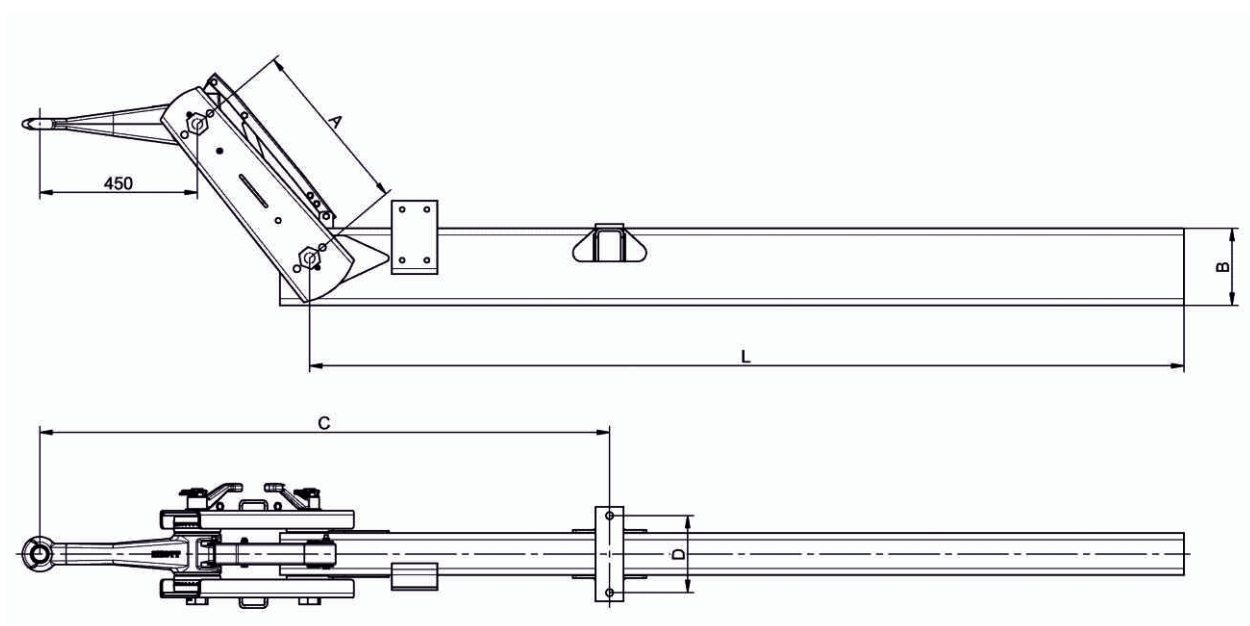

Typ	Wer.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	L mm	A mm	B mm	C mm	Zaczep oczkowy	Waga (kg)	Nr art.
KHV50	A	5000*	*	2500	750	200x120x6,3	*	DIN- z. oczk.	188,00	203613.001
KHV65	A	6500*	*	2500	500	220x120x6,3	*	DIN- z. oczk.	185,00	203913.001


*dane dostępne na zapytanie

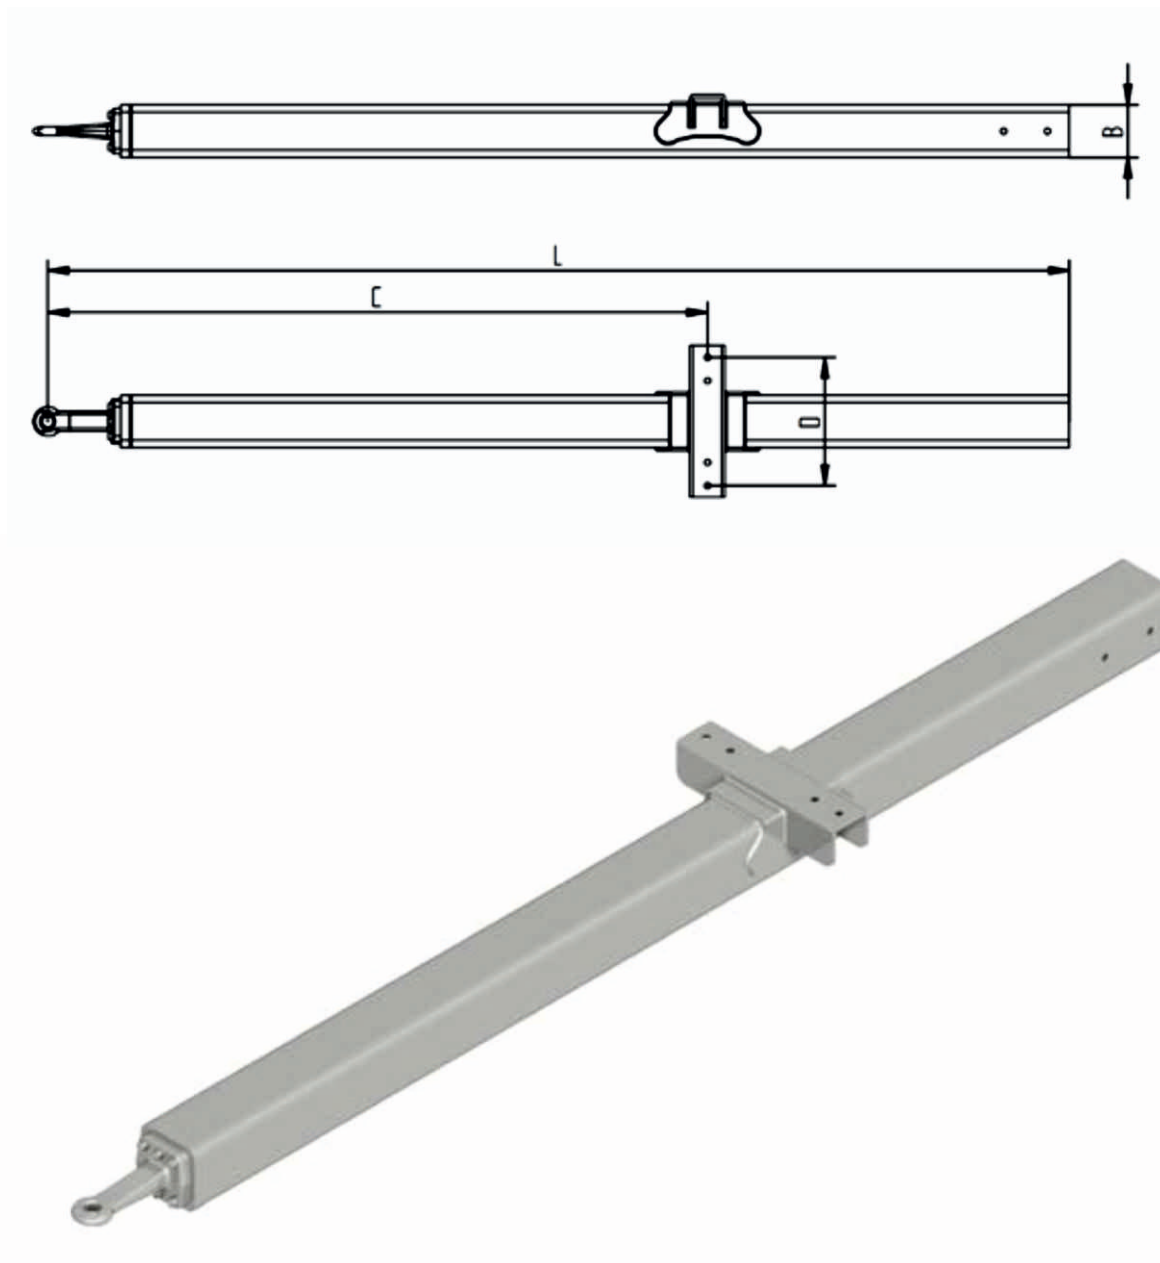


Typ	Wer.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	L mm	C mm	B mm	D mm	Zaczepek oczkowy	Waga (kg)	Nr art.
KDV180	B	10000	*	3500	*	180x180x10	440	DIN- Zugöse	202,00	P30010.001

*dane dostępne na zapytanie

Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.


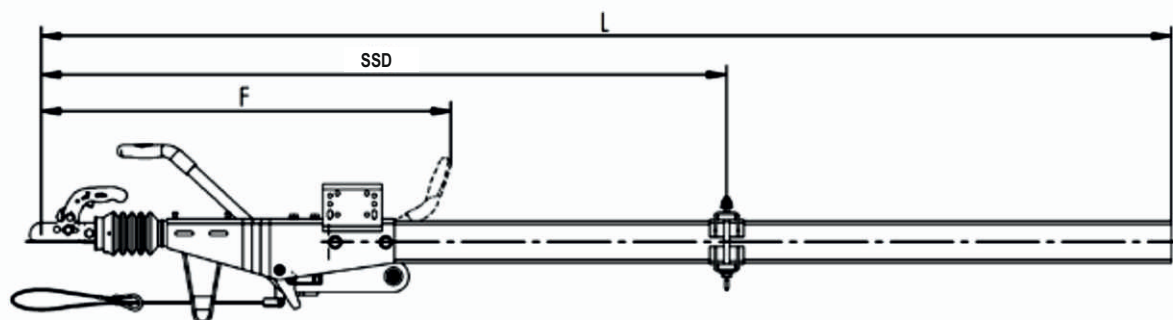


Typ	Wer. z ham.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	B	D	Ø	F	L	Swobodna długość dyszla (mm)	Zaczep	Waga (kg)	Nr art.
KRVD7,5	GF	375-750	75	60x60x4	115	13	901	2663	1408	KK14-B N3	30,40	207311.001
KRVD14	GF	750-1400	100	70x70x4	160	13	901	2663	1169	KK14-B N3	32,80	207312.001
KRVD18	GF	1100-1800	100	70x70x5	160	13	901	2663	1091	K20-B N3	35,80	207313.001
KRVD20	GF	1100-2000	100	100x100x4	160	15	974	2678	1618	K20-B N3	52,50	205966.001
KRVD26	GF	1600-2600	150	100x100x4	160	15	987	2693	1245	K35-A N3	56,50	205967.001
KRVD30	GF	1600-3000	150	100x100x5	160	15	987	2693	1419	K35-A N3	56,50	205968.001
KRVD35	GF	2700-3500	150	120x120x5	160	17	1037	2743	1755	K35-C N3	77,50	205969.001

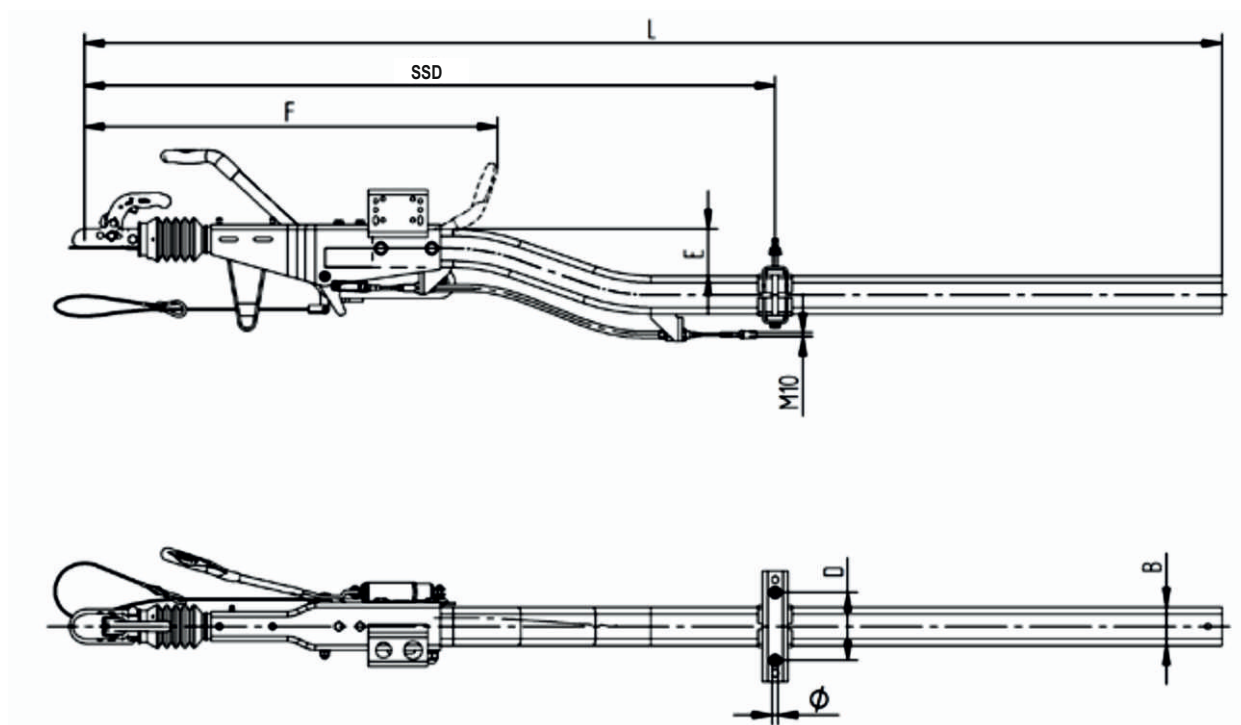




Typ	Wer. z ham.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	B	D	Ø	E	F	L	Swobodna długość dyszla (mm)	Zaczepek	Waga (kg)	Nr art.
KRVD7,5 wykorzyst.	GF	375-750	75	60x60x4	115	13	110	901	2663	1408	KK14-B N3	30,50	207327.001
KRVD14 wykorzyst.	GF	750-1400	100	70x70x4	160	13	110	901	2663	1169	KK14-B N3	37,50	207328.001
KRVD18 wykorzyst.	GF	1100-1800	100	70x70x5	160	13	110	901	2663	1091	K20-B N3	40,50	207329.001
KRVD20 wykorzyst.	GF	1100-2000	100	90x90x6,3	160	15	110	974	2678	2080	K20-B N3	55,00	205973.001

Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

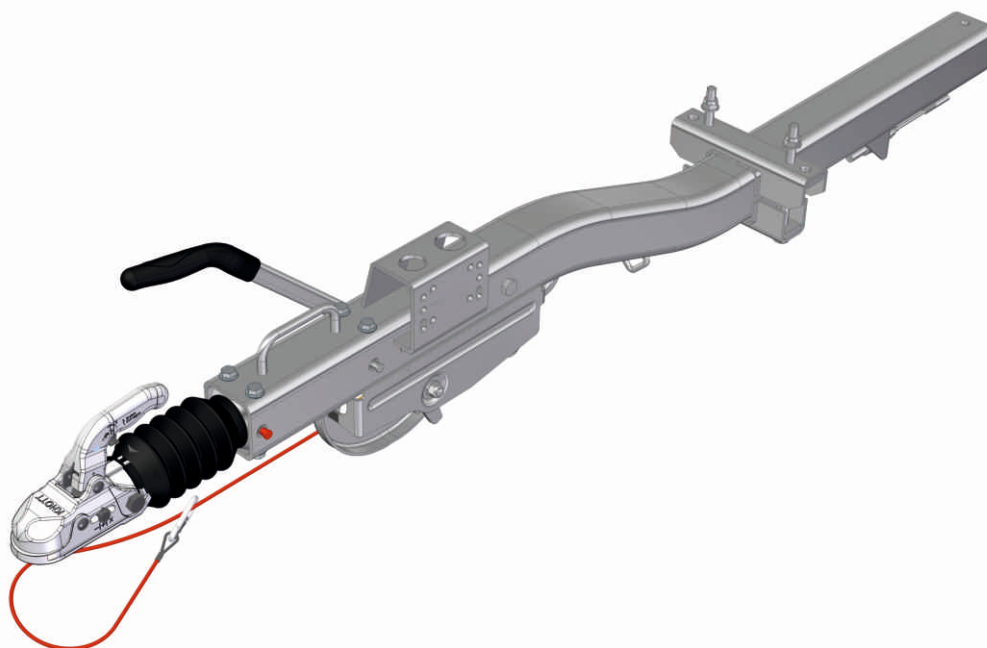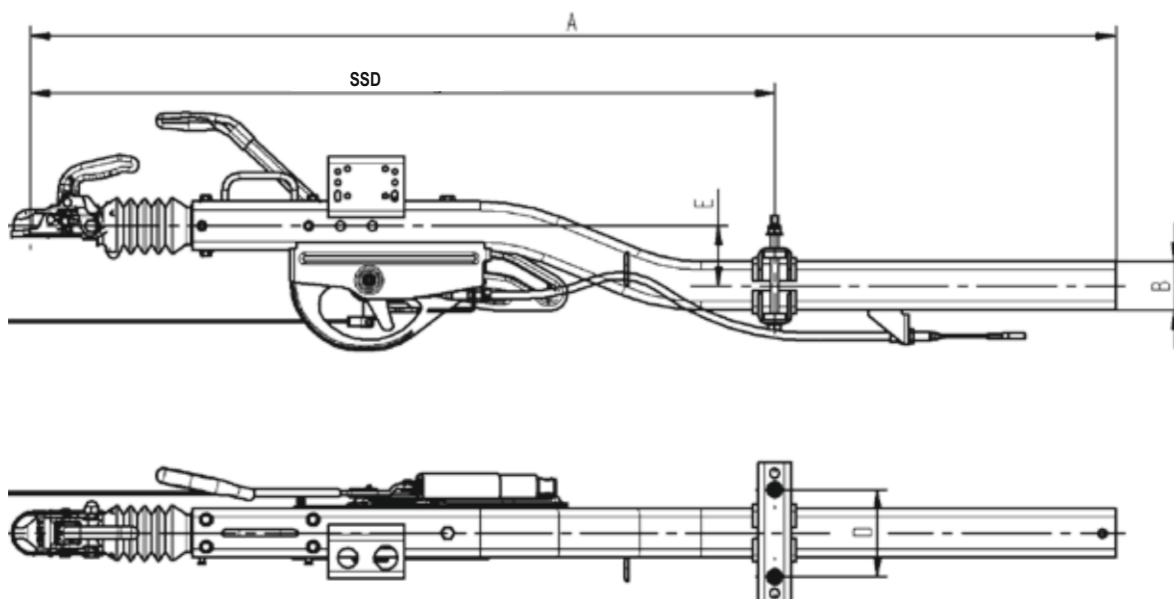

Typ	Wer. z ham.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	A	B	D	E	L	Swobodna długość dyszla (mm)	Zaczep	Waga (kg)	Nr art.
KR30-A1	GF	1500-2600	150	2500	90x90x6,3	160	110	2664	1658	K27-A N3	72,00	203363.005
KR30-B1	GF	2500-3000	150	2500	90x90x6,3	160	110	2664	1436	K35-A N3	72,00	203363.006



Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

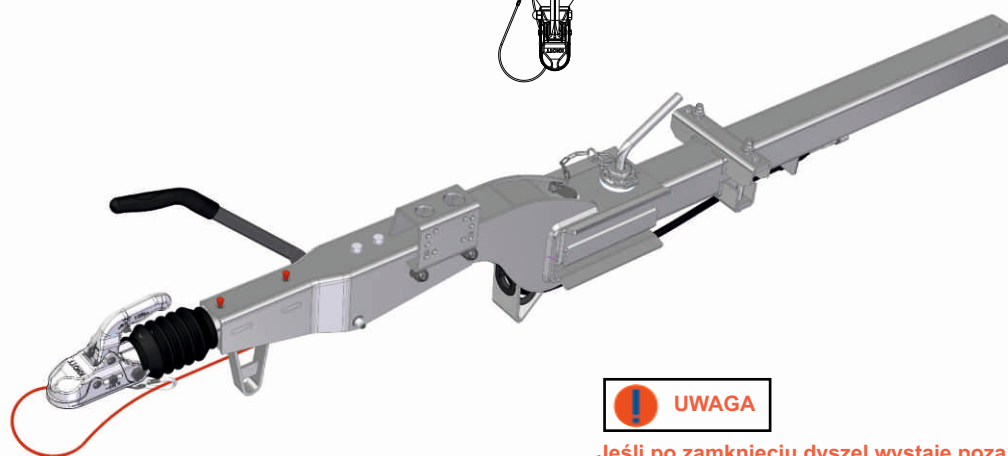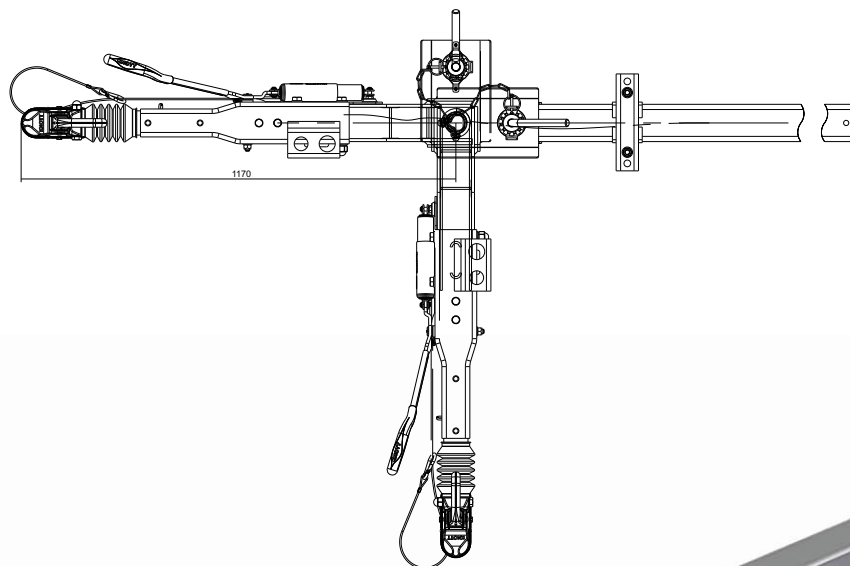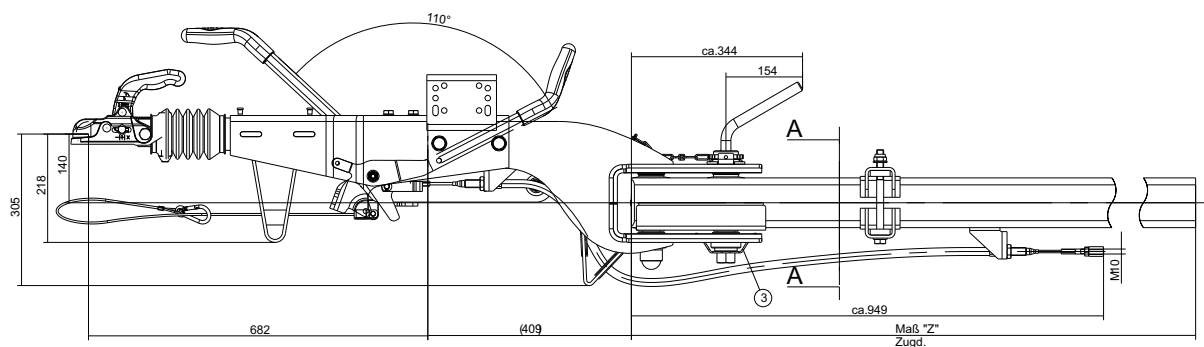**UWAGA**



Jeśli po zamknięciu dyszel wystaje poza obrys pojazdu zwis należy zaznaczyć czerwonym plótnem.

Typ	Wer. z ham.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	B	D	Ø	E	F	G	L	Swobodna długość dyszla (mm)	Zaczep	Waga (kg)	Nr art.
KRVDS7,5	GF	375-750	75	70x70	115	13	140	901	1030	2600	1600	KK14-B N3	48	208751.001
KRVDS14	GF	750-1400	100	70x70	160	13	140	901	1030	2600	1600	KK14-B N3	55	208752.001
KRVDS18	GF	1100-1800	100	80x80	160	13	140	901	1030	2600	1600	K20-B N3	57	208753.001
KRVDS20	GF	1100-2000	100	80x80	160	15	140	974	1030	2600	1600	K20-B N3	65	208754.001
KRVDS30	GF	1600-3000	150	100x100x8	160	15	140	987	1130	2600	2090	K35-A N3	97	207969.001
KRVDS35	GF	2700-3500	150	120x120x6,3	180	15	140	1037	1290	2750	2100	K35-C N3	117	208755.001



Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

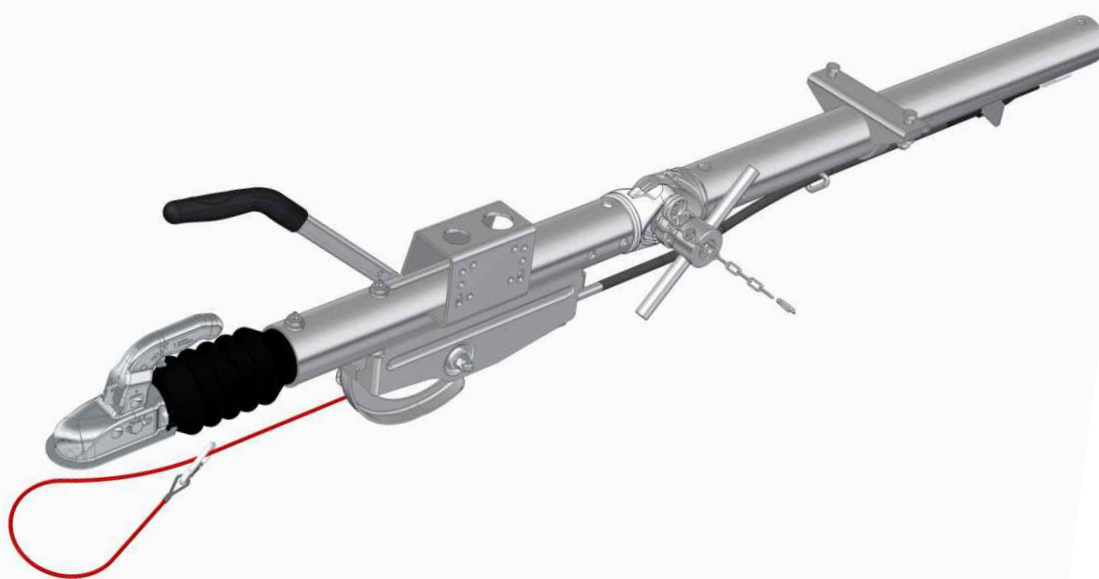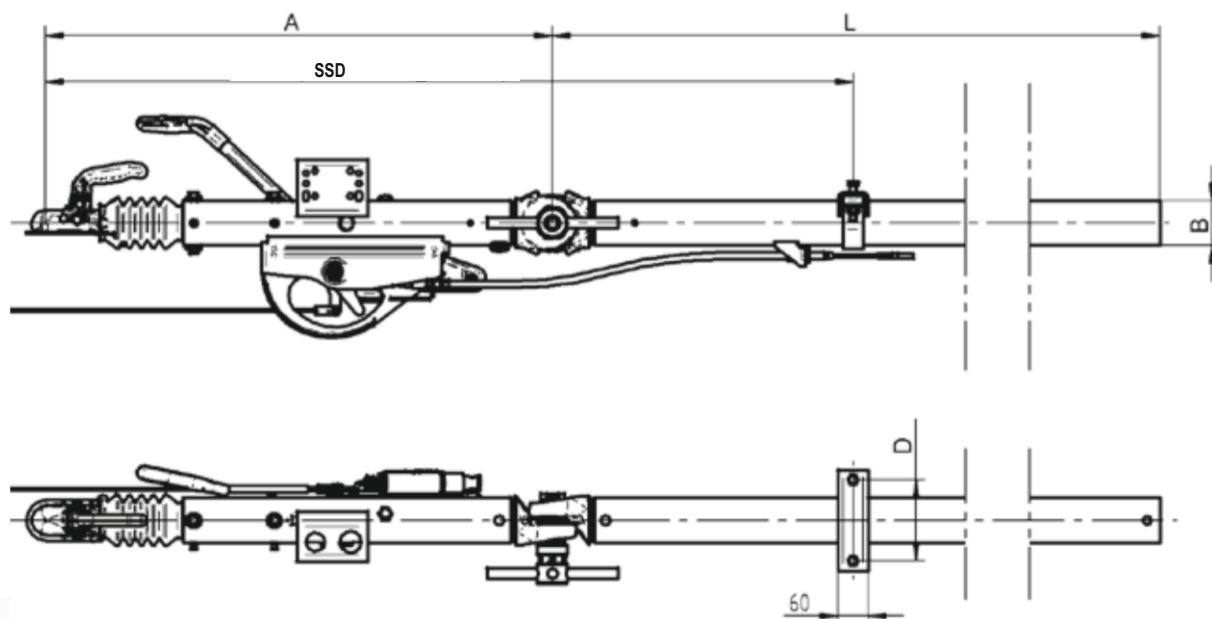



Typ	Wer. z ham.	Dźwignia hamulca ręcznego	DMC (kg)	Nacisk (kg)	A	L	B	D	Swobodna długość dyszla (mm)	Zaczep	Waga (kg)	Nr art.
KR13/82-CA	GF	prostopadła	750-1300	100	945	2500	Ø 82,5x5	160	1396	KK14-B N3	59,00	203699.001
KR20-A14	GF	prostopadła	1100-2000	100	1000	2500	Ø 88,9x6,3	160	1459	KK14-B N3	86,00	203461.001
KR30-A1	GF	pozioma	1500-2600	150	1050	2500	90x90x6,3	160	1681	K20-B N3	107,00	203770.001
KR30-B1	GF	pozioma	2500-3000	150	1050	2500	90x90x6,3	160	1457	K20-B N3	107,00	203770.002
KR35-D	GF	pozioma	2500-3500	150	1000	2500	100x100x8	160	845	K35-C N3	130,00	208756.001

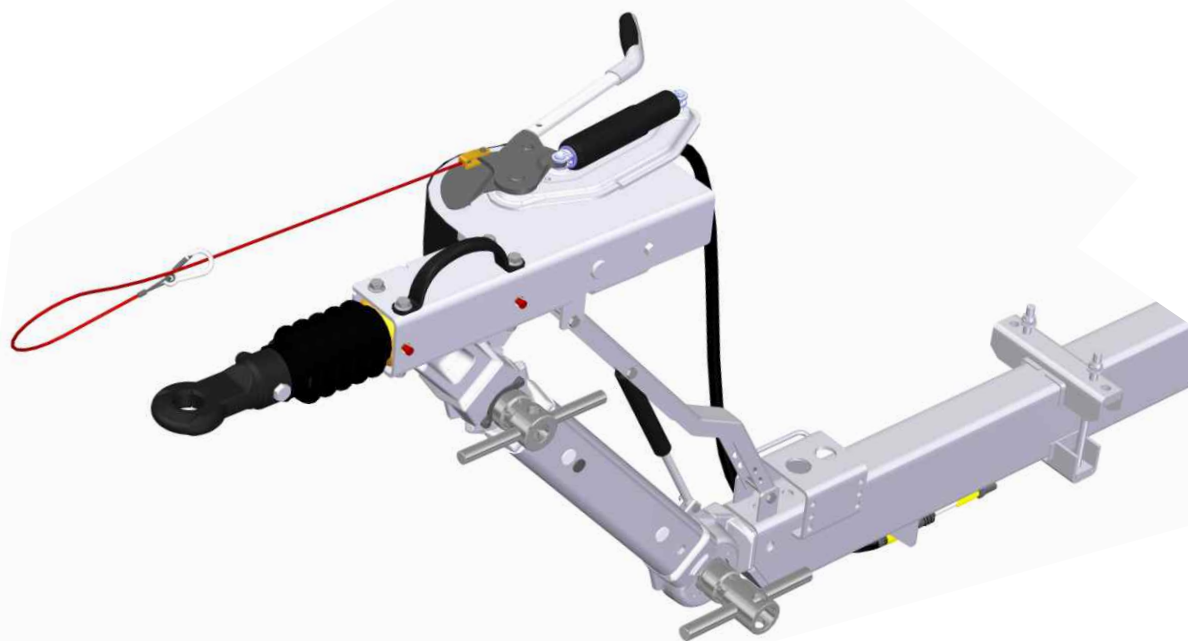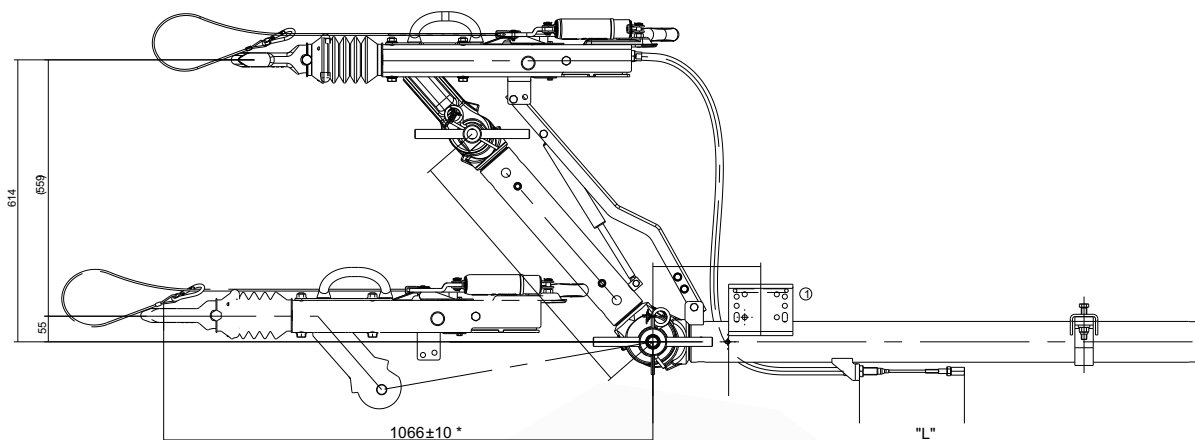

Typ	Wer.	DMC (kg)	Nacisk (kg)	L	A	B	D	E	H	T	Swobodna długość dyszla (mm)	Waga (kg)	Nr art.
KHA13	B3.5.13	750-1300	100	2500	600	Ø 88,9x8	160	500	613	55	1930	117,00	202536.009
KHA20	B2.4.22	1100-2000	150	2500	500	Ø 101,6x10	160	475	535	38	1994	126,00	202355.020
KHA20	B4.4.20	1100-2000	150	2500	700	Ø 101,6x10	160	475	688	38	1650	130,00	202357.014
KHA30-A	B4.4.26	1500-2600	260	2500	700	100x100x8	160	515	705	54	1333	158,00	202605.019
KHA30-B	B3.5.35	2500-3000	300	2500	600	100x100x8	160	515	630	54	1484	155,00	202588.010
KHA35	B2.4.35	2700-3500	350	2500	500	100x100x8	160	515	560	98	1361	155,00	202594.023
KHA35	B4.3.35	2700-3500	350	2500	700	160x90x6,3	160	515	745	90	2136	165,00	202586.014

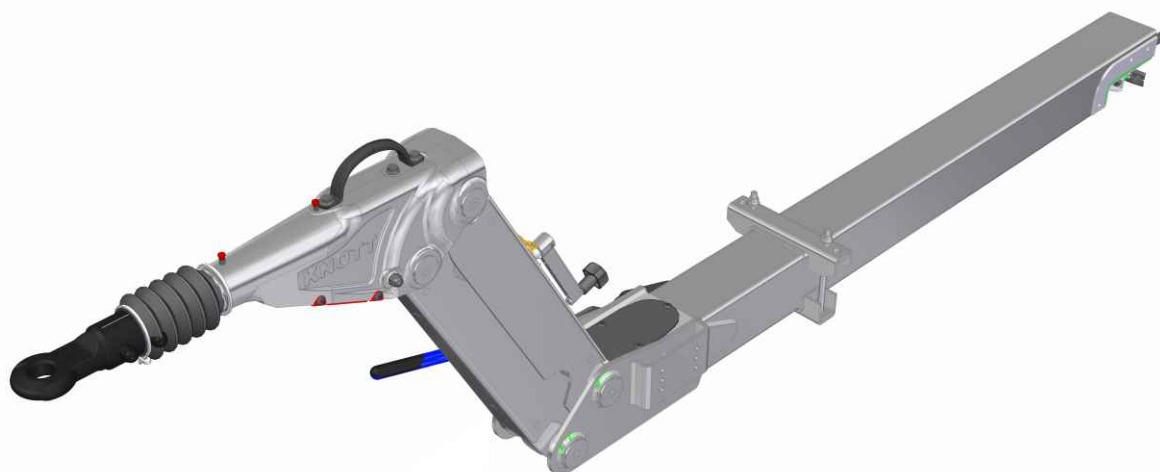
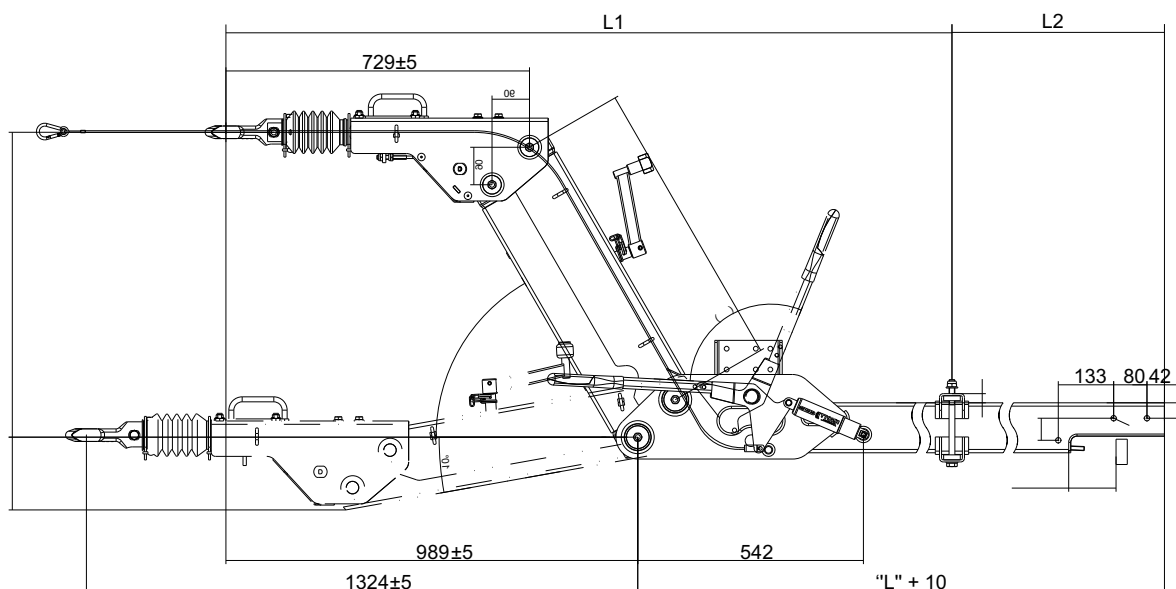


Typ	DMC (kg)	Nacisk (kg)	L	A	B	D	E	H	Swobodna długość dyszla (mm)	Hamulec	Waga (kg)	Nr art.
KHD9	500-900	100	2000	500	80x120x4	160	609	520	2500	200x50; 250x40	63,00	708500.060
KHD15	800-1600	100	2000	700	90x90x6,3	160	641	704	2075	200x50; 250x40	88,00	707960.006
KHD20	1600-2000	150	2000	700	120x120x4	180	641	730	2138	250x40; 250x50	119,00	709600.006
KHD25	1600-2500	150	2000	700	120x120x6,0	180	683	725	2583	300x60	131,00	709383G168
KHD25	1600-2500	150	2000	700	120x120x6,0	180	683	725	2583	200x50; 250x40	131,00	709383G169
KHD27	1600-2700	150	2000	700	150x150x5	210	672	730	3550	300x60	140,00	706140.060
KHD27	1600-2700	150	2000	700	150x150x5	210	672	730	3550	200x50; 250x40	140,00	706140.132
KHD35	2500-3500	150	2000	700	150x150x5	210	701	730	2511	300x60	152,00	706914.331
KHD35	2500-3500	150	2000	700	150x150x5	210	701	730	2511	200x50; 250x40	152,00	706914.367

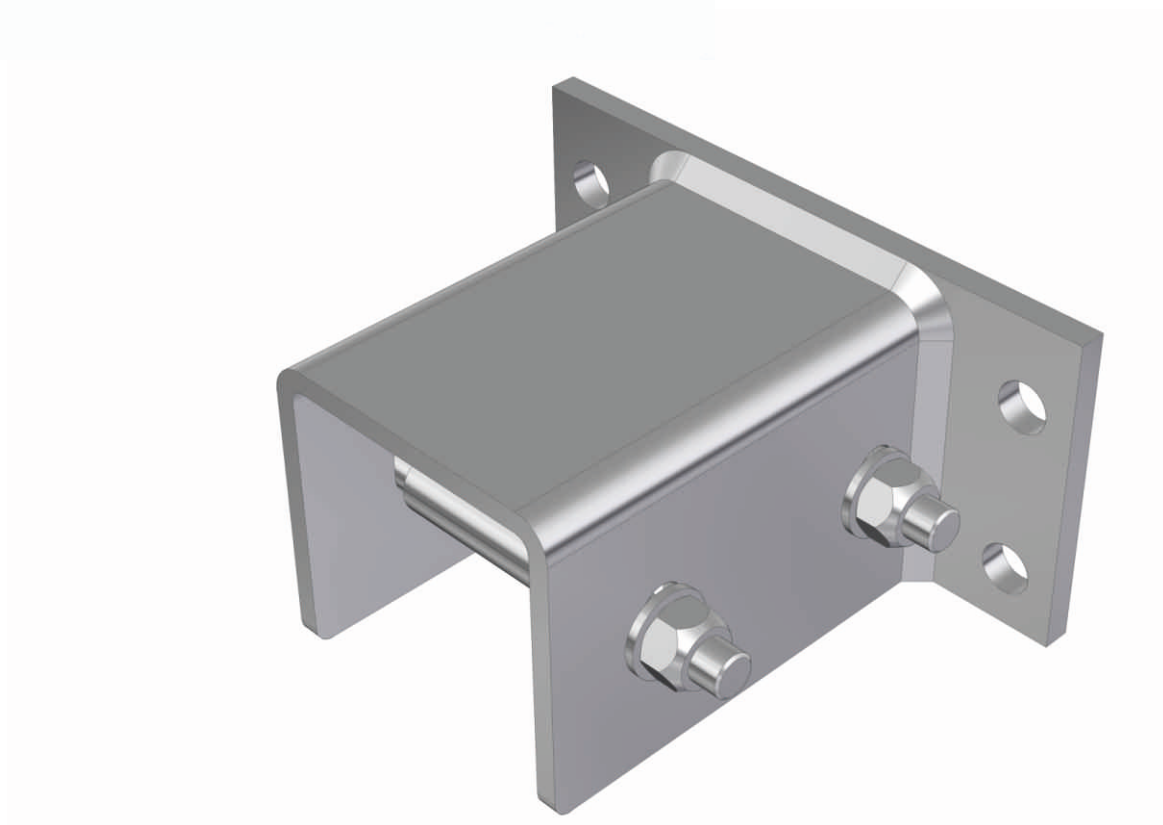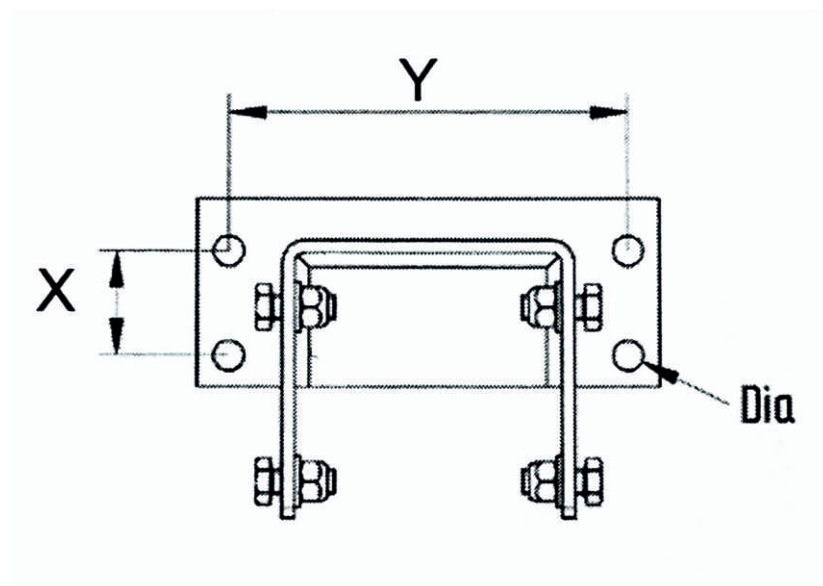

Nazwa	Typ dyszla	Dia	Y	X	Waga (kg)	Nr art.
Adapter KHD9	KHD9	14,5	150	50	2,50	708561.001
Adapter KHD15	KHD15	13	172	60	3,00	707197.002
Adapter KHD25	KHD25	14,5	190	50	4,80	709445.001
Adapter KHD35	KHD35	14,5	220	50	5,40	706960.001


Inne wersje dostępne po złożeniu zapytania ofertowego. Zastrzega się możliwość zmian.

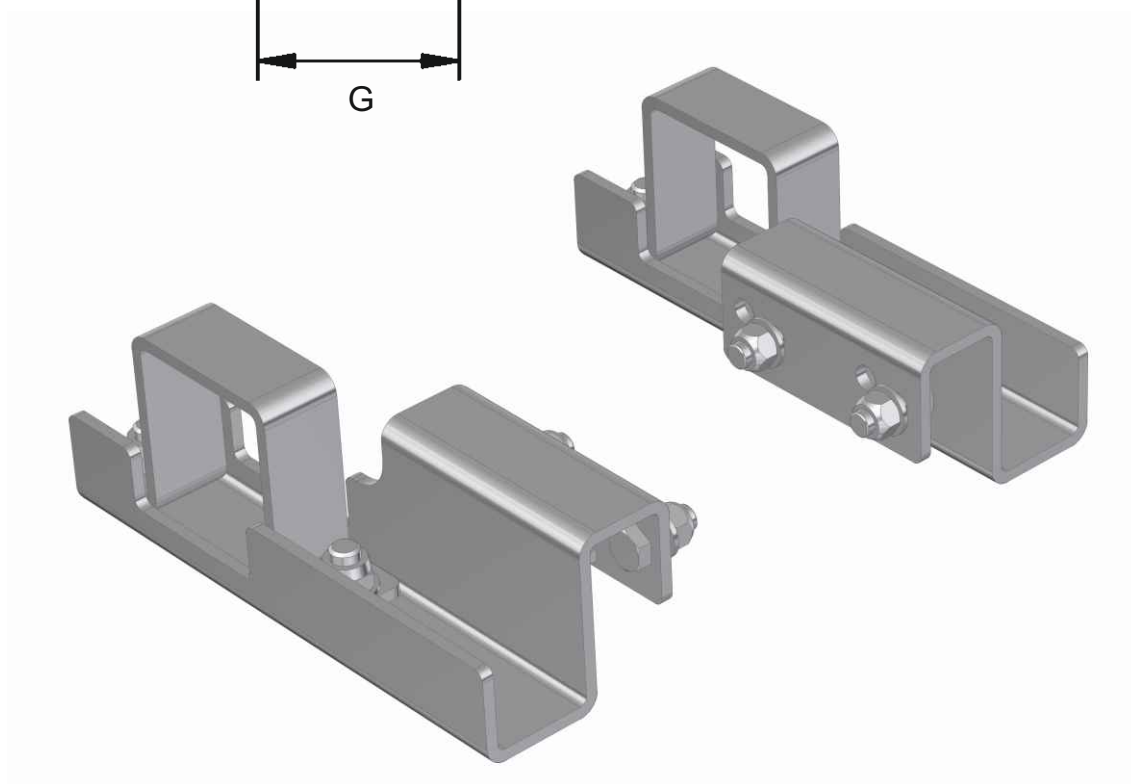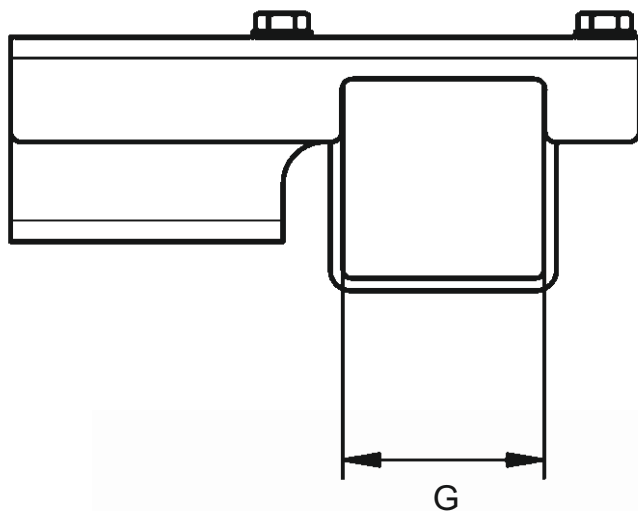

Nazwa	Typ dyszla	G	Waga (kg)	Nr art.
Obejma łącz. KHD9	KHD9	80x80	3,50	707842.002
Łącznik dyszla KHD9	KHD9	Ø 81	3,20	707142.002
Obejma łącz. KHD15	KHD15	80x80	3,50	707842.001
Łącznik dyszla KHD15	KHD15	Ø 81	3,20	707142.001
Łącznik dyszla KHD15	KHD15	Ø 103	3,70	707143.001
Obejma łącz. KHD25-35	KHD25-35	80x80	7,00	706393.001
Obejma łącz. KHD25-35	KHD25-35	95x95	7,40	706396.001
Łącznik dyszla KHD25-35	KHD25-35	Ø 103	7,80	706401.001
Obejma łącz. KHD25-35	KHD25-35	110x110	8,00	706500.001

Więcej informacji na temat naszych produktów w prospektach


Zaczepty kulowe i oczkowe

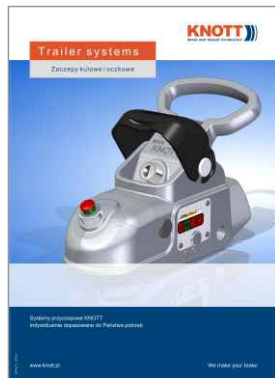


Dyszle



Koła podporowe i podpory stałe

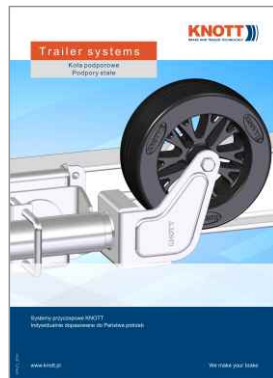

Koła jezdne i felgi

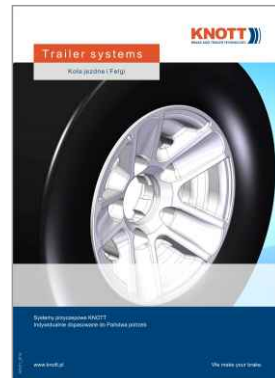


Akcesoria podłozziowe



Wciągarki



Akcesoria oświetleniowe

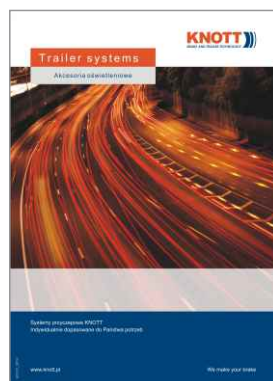


Pozostałe akcesoria



We make your brake



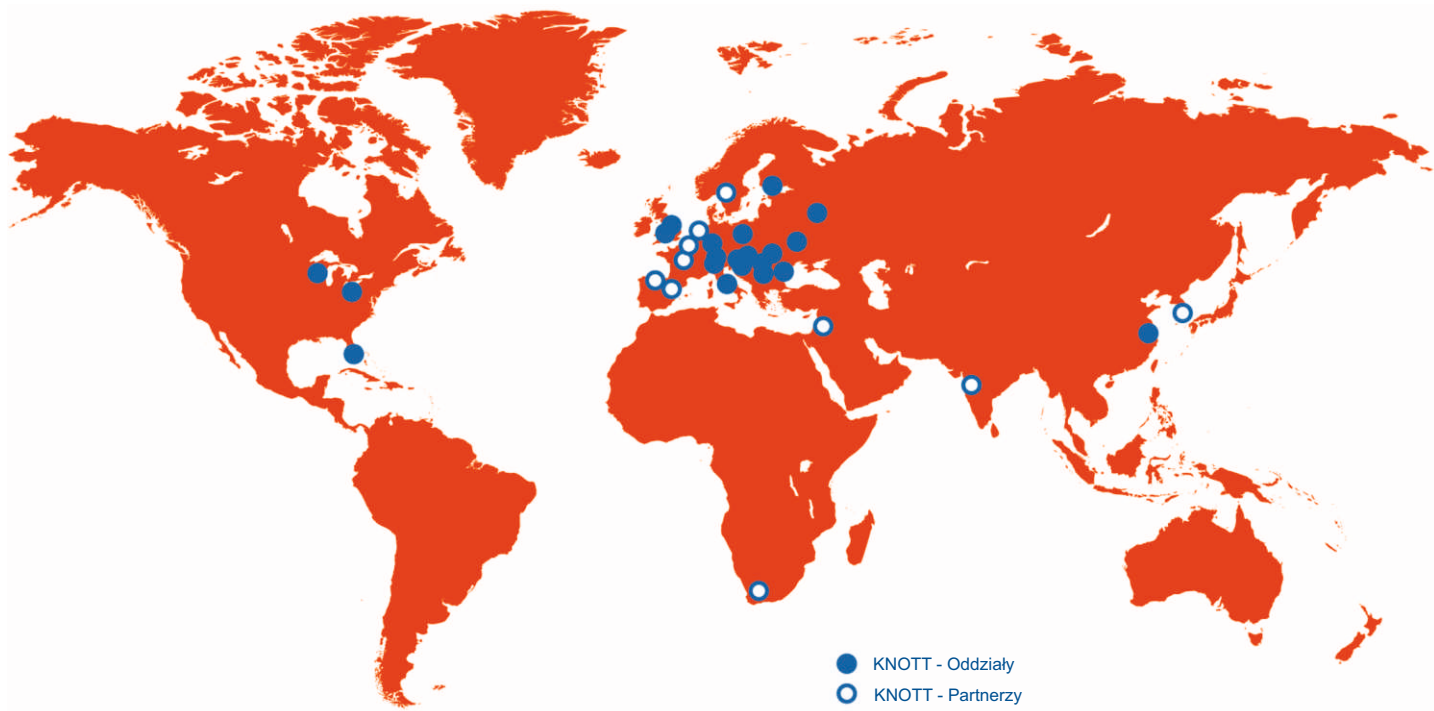

Grupa KNOTT - kompetencja i światowy zasięg

Spółki należące do Grupy KNOTT rozwijają, budują, produkują i dystrybuują systemy hamowania do przyczep oraz pojazdów off-road'owych, a także elementy podwozi do przyczep. Wykwalifikowany personel, fachowe doradztwo i najwyższej jakości produkty są typowe dla wszystkich spółek w grupie KNOTT, a własne zakłady produkcyjne i biura są uzupełniane poprzez światową sieć dealerów.



www.knott.pl

We make your brake

KNOTT GROUP
BRAKE AND TRAILER TECHNOLOGY

© KNOTT MARKETING KPL

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax. 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax. 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax. 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl